


Avalon Nano 3S

User Manual	01-10
Manuel d'utilisation	11-21
Benutzerhandbuch	22-32
Manual de usuario	33-42
Руководство пользователя	43-53
使用手冊	54-62
ユーザーマニュアル	63-71
사용 설명서	72-80

Get to know your Avalon Nano 3S

When you open the package, you will find that it contains 1 Avalon Nano 3S host, 1 adapter, 1 instruction manual, 1 mining pool card , 1 Wi-Fi receiver, and 1 card pin .

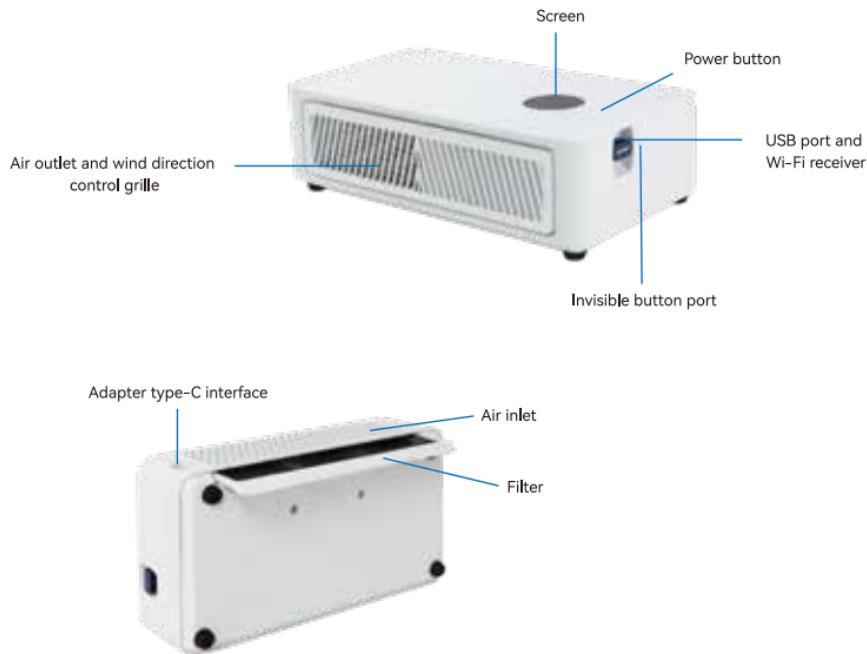

Meet the Avalon Family App

We strongly recommend that you download and set up the Avalon Family App before using Avalon Nano 3S to ensure your experience.

Download

Scan the QR code above to download the Avalon Family App to your phone.



Register

When using the Avalon Family App for the first time, we strongly recommend that you register an Avalon account. Some key features will be identified by the account. Your information will be protected from being leaked. You can also choose to skip and register an account later.

Account modification

In Preference, you can modify the information of the registered account.

Deleting an account

We fully respect the privacy and choice of users. You can choose to delete your logged-in account at any time, and we will not retain your personal information.

Usage habit modification

In Preference, you can set the temperature unit, language, theme, etc. to suit your usage habits.

You can learn about the following functions later

Mining pool card management

In Preference, you can manage your mining pool cards.

Log out

You can choose to log out.

Starting up your Avalon Nano 3S for the first time

About the network

- Avalon Nano 3S comes with a Wi-Fi receiver module. Please insert it into the USB port before starting the device.
- Please ensure the security of the network environment and exclude the presence of

viruses, Trojans or backdoor programs to ensure the safety of your crypto currency earnings.

- Avalon Nano 3S only supports common home network conditions.
- Please keep your Avalon Nano 3S close to the router or wireless AP device.

About temperature, humidity and safety of use

- Please ensure that the ambient temperature you use Avalon Nano 3S is between -5°C and 30°C (23°F to 86°F) and the humidity is less than 90%.
- During use, please ensure that no water enters the interior of the device. We strongly recommend that you do not use this product in a bathroom that does not separate wet and dry areas or in a similar environment, as this may pose certain risks. If you must use it in such an environment, please ensure that you install a leakage protector.

Booting up the Avalon Nano 3S

1. Plug in the Wi-Fi receiving module.
2. Plug the Type-C plug of the power cable into the Type-C port on the back of the Avalon Nano 3S, and plug the adapter plug into the power source.
3. The device will start up after being powered on, and the screen will display the Avalon Nano logo. After entering the device system, the word "Hi" will be displayed.

Connect your Avalon Nano 3S

1. You can see a mobile phone symbol and the words "Please Configure The Network With Avalon Family APP" displayed on the Avalon Nano 3S screen.
2. Turn on your phone's Bluetooth.
3. Open the Avalon Family app, tap the plus sign, and select Add New Device.
4. Select the corresponding Avalon Nano 3S and configure the network.
5. Your Avalon Nano 3S will be officially activated and the warranty period will begin to calculate after the first successful connection to the Internet.

Use mining pool card¹

1. After successfully activating and adding Avalon Nano 3S, click the plus sign and scan the QR code on the mining pool card that comes with it.
2. Add mining pool configuration for the corresponding Avalon Nano 3S on the Avalon Family App.
3. Open the link and register a mining pool account according to the prompts.

Experience the Avalon Nano 3S

Power on/off

by pressing and holding the Power button for 2 seconds.

Operation mode

Avalon Nano 3s has three operating modes: Low, Medium, and High.

You can switch between the three operating modes by double-clicking the Power button.

You can also use the Avalon Family App. Under the corresponding device, find the Working Mode button and click it to enter. Then, switch by clicking the Low, Medium, or High button.

Display control

Switch screen display content

By clicking the Power button, you can switch the screen display content.

The contents displayed on the screen are the global display page, clock, and Avalon Nano logo.

In Night Mode, click the Power button to exit and display the global display page.

¹ You can use the provided mining pool configuration card, or you can skip this step and configure your preferred mining pool information on Mining Configuration .

Once your Avalon Nano 3S is powered up, it can connect to the mining pool via the internet and start mining. Each [Avalon Nano 3S] comes with a QR code to register a mining pool account . This mining pool is a product of an independent third party and is not affiliated with Canaan. Canaan is not responsible for such third parties or their mining pools . Terms and conditions may apply and you can find more information about the mining pool on its website .

Lighting control

You can use the Avalon Family App, find the Light Control button under the corresponding device, click it to enter and set the lights.

In the light setting page, you can turn the light on and off by clicking ON/OFF. lighting effects such as Stay, Flash, Breathing, Loop, etc. , and you can adjust the brightness, color temperature or color of the light under some lighting effects .

Night light

Use the Night Mode switch to turn night mode on or off.

After turning on the night mode, you can turn on the night light by clicking the night light switch. After turning on, the night light will automatically turn off after a delay of 180 seconds. You can also turn off the night light manually by clicking the night light switch.

When using Night Mode, all lighting effects and the screen will be turned off.

If the App loses connection with your device in Night Mode , please manually exit Night Mode and then connect to the device. For details, please refer to the " Switch screen display content " and " Connect to networked devices " sections.

Set up

Password

You can use the Avalon Family App, find Settings under the corresponding device, click to enter, and then click Password to change the password of the current device.

If you forget your password, you can reset it by restoring the factory settings. The password will be reset to the original factory password admin. For details, please refer to the "Restore Factory Settings" section.

Mining pool custom settings

You can use the Avalon Family App, find Settings under the corresponding device, click to enter, and then click Mining Configuration to modify the mining pool settings of the current device .

Filter cleaning

The Avalon Nano 3S comes with its own air filter.

When the filter is clogged and needs to be cleaned, the device will display a filter icon on the screen and prompt "Filter", and the Avalon Family App will push a prompt.

At this time, please turn off the machine and wait for it to cool down, then manually remove the filter, clean it with clean water, and insert it back to its original position after drying.

Please do not use detergent to avoid damaging the filter.

Failure to use a filter may cause dust to accumulate inside the device, which will seriously affect the normal operation of the device.

After the filter is back in place, please turn on the device and use the Avalon Family App.

Under the corresponding device, find Settings, click to enter, and click the Filter Clear button to reset the filter cleanliness.

GUI

You can use a browser on a computer or mobile device on the same LAN to access the device's GUI by entering the IP address of the Avalon Nano 3S.

Log in

QR code on the GUI through the plus sign-Scan in the upper right corner to log in.

After a successful login, you will be redirected to the dashboard page.

Dashboard

In the dashboard, you can view various operating status and data of the device.

By clicking the refresh button above, you can manually refresh to view the latest status and data.

You can restart the device by clicking the Reboot button in the lower right corner.

If there is new firmware available, a "New Firmware Available" link will be displayed below. Click it to download.

By clicking the Pool Config button, you can enter the GUI mining pool settings page, where you can customize and modify the mining pool configuration information.

You can log out by clicking the Log Out button in the upper right corner.

Support

Reconfigure the network

When the network configuration of your Avalon Nano 3S or the LAN router changes, you can trigger the reconfiguration function by clicking the hidden button with a single click using the card pin.

After triggering, you can configure the network again according to the method described in "Connecting your Avalon Nano 3S to the Internet".

Connect to networked devices

In some cases, the Avalon Family App may show your Avalon Nano 3S as offline, but the device is still online and working. Or you may reinstall the Avalon Family App on your phone and the device list is empty.

At this time, you use the Avalon Family App, click the plus sign in the upper right corner - Add Device - Add Networked Device, fill in the device's IP in the form on the page to add the device to the list.

Restore factory settings

In some cases, you may need to perform a factory reset to correct a configuration error or malfunction.

Restore the device to factory settings by pressing and holding the invisible button for 5 seconds using a card pin.

Upgrade

After you get the new version of Avalon Nano 3S firmware, please prepare a USB flash drive and make sure it is formatted in FAT32 before storing the relevant firmware files.

When the device is powered off, insert the USB flash drive into the USB port. After confirming that it is correctly inserted, turn on the device and the upgrade will start automatically. Do not operate the device during the upgrade process.

If the upgrade fails, please repeat the above steps.

To ensure the safety of your device and system, we do not recommend that you use third-party firmware.

Maintenance

1 Clean appearance

If there are stains on the surface of the device, please use a damp soft cloth to wipe and clean the surface of the device. Do not use any cleaning agents or materials other than soft cloth to avoid scratches or more serious damage to the surface.

2 Internal dust removal

If there is a lot of dust inside, you can use a vacuum cleaner to remove dust at the air outlet and air inlet without powering on. Please do not open the casing of the machine by yourself.

3 Electrical maintenance

Please power on and use the machine from time to time. Leaving it idle for a long time may cause internal components to lose charge and be damaged.

Safety precautions

1 The air outlet temperature may be as high as 60°C/140°F or above. When using this device , please do not put your body too close to the air outlet to prevent burns.



Hot parts!

Burned finger when handing the parts

Wait one-half hour after switching off before handing parts.

2 Under any circumstances, place any body part inside the device as this may result in serious injury.

3 All Avalon Nano 3S have been drop tested. However, please avoid subjecting it to physical shocks in actual use, as such behavior may pose a safety risk to the Avalon Nano 3S.

4 Please do not touch the Avalon Nano 3S case, power supply, connecting wires and other components with wet hands to avoid electric shock.

Troubleshooting and using the Avalon Family App support

corresponding device in the Avalon Family App to solve it.

The Support feature can guide you through resolving simple issues and getting your device back into service.

If a problem occurs that you cannot handle on your own, the Support function can help you sort out all the problems and submit them to the official after-sales team, a third party you specify, or download relevant fault diagnosis information to your local computer.

Use of LAN

Avalon Nano 3S is designed to support LAN access.

We recommend that you use the WI-FI module we provide. The USB interface does not guarantee support for all WI-FI transceiver modules or RJ45 adapters. The USB interface supports only some brands of single- port RJ45 converters, but does not guarantee support for one-to-many USB-hubs.

Technical specifications and performance parameters

Hashrate	6TH/s ± 5%
noise	30~40 dB
Power consumption	140 w
Air outlet temperature range	60~70°C (under ambient temperature 25°C)
Ambient temperature requirements	-5~30°C
Environmental humidity requirements	<90%
Device input range	28V 5A continuous input
Adapter input range	110~240V AC 50/60Hz
Machine size	Length 205mm, width 115mm, height 58.5mm
Machine weight	0.86kg

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules . Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Environmental information

The Waste Electrical and Electronic Equipment Act implements the European Union's WEEE Directive for the treatment of electronic waste. According to the European WEEE Directive, electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. Because electrical and electronic equipment contain hazardous substances, these devices may have harmful effects on the environment and human health.



Warranty card


Your product has a 360-day limited warranty from the date of first use.

This service is limited to failures and damages caused by non-human factors of the product itself. During this period, you can enjoy free consulting services, remote assistance, repair services or replacement services. The specific service type will be determined by the official after-sales service.

Failures and damages caused by human factors are excluded.

Découvrez votre Avalon Nano 3S

Ouvrez le package et vous constaterez qu'il contient un hôte Avalon Nano 3S, un manuel d'instructions, une carte de pool de minage , un récepteur Wi-Fi et une broche de la carte .

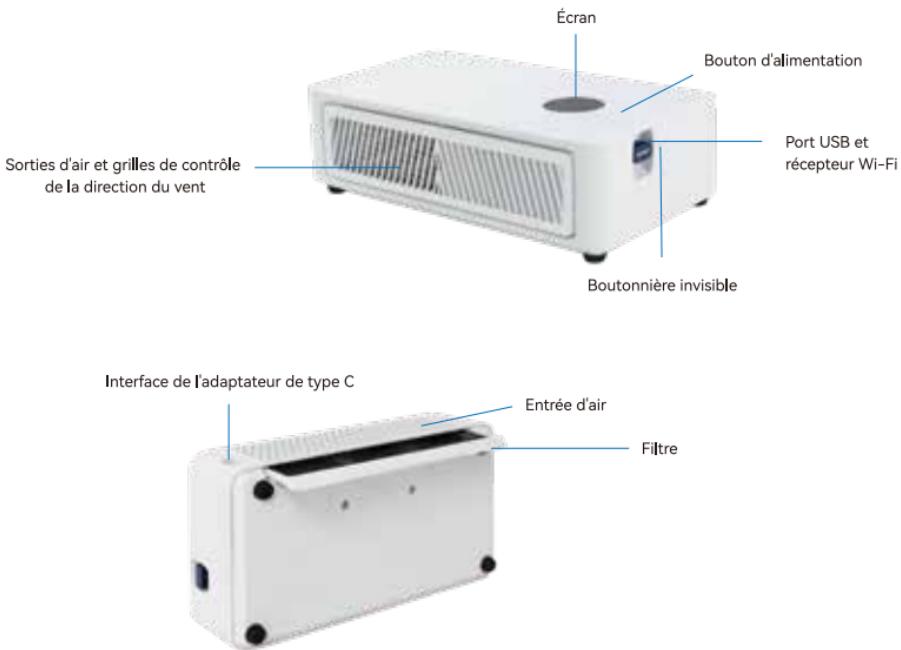

Découvrez l'application Avalon Family

Nous vous recommandons vivement de télécharger et de configurer l'application Avalon Family avant d'utiliser l'Avalon Nano 3S pour garantir votre meilleure expérience.

télécharger

Scannez le code QR ci-dessus pour télécharger l'application Avalon Family sur votre téléphone.



registre

Lorsque vous utilisez l'application Avalon Family pour la première fois, nous vous recommandons vivement de créer un compte Avalon. Certaines fonctions clés seront identifiées par le compte. Vos informations seront protégées contre toute divulgation. Vous pouvez également choisir d'ignorer cette étape et de créer un compte plus tard.

Modification de compte

Dans Préférence, vous pouvez modifier les informations du compte enregistré.

Suppression d'un compte

Nous respectons pleinement le droit de nos utilisateurs à la vie privée et au choix . Vous pouvez choisir de supprimer votre compte connecté à tout moment et nous ne conserverons pas vos informations personnelles.

Modification des habitudes d'utilisation

Dans Préférence, vous pouvez régler l'unité de température, la langue, le thème, etc. en fonction de vos habitudes d'utilisation.

Vous pourrez en apprendre davantage sur les fonctions suivantes plus tard.

Gestion des cartes de pool de minage

Dans Préférence, vous pouvez gérer vos cartes de pool de minage.

Déconnexion

Vous pouvez choisir de vous déconnecter.

Allumer votre Avalon Nano 3S pour la première fois

À propos du réseau

- Avalon Nano 3S est livré avec un module de réception Wi-Fi. Veuillez le brancher sur le port USB avant de démarrer l'appareil.
- Veuillez assurer la sécurité de votre environnement du réseau et exclure la présence de virus, de chevaux de Troie ou de programmes de porte dérobée pour garantir la sécurité

de vos gains en crypto-monnaie.

- Avalon Nano 3S prend uniquement en charge les conditions courantes du réseau domestique.
- Veuillez essayer de placer votre Avalon Nano 3S aussi près que possible du routeur ou de l'appareil AP sans fil.

À propos de la température, de l'humidité et de la sécurité d'utilisation

- Veuillez vous assurer que la température ambiante lorsque vous utilisez l'Avalon Nano 3S est comprise entre -5 °C et 30 °C (23 °F à 86 °F) et que l'humidité est inférieure à 90 %.
- Pendant l'utilisation, veuillez vous assurer qu'aucune eau ne pénètre à l'intérieur dul'appareil. Nous déconseillons fortement d'utiliser ce produit dans des salles de bains ou des environnements similaires qui ne sépare pas des zones sèches et humides, car cela comporte certains risques. S'il doit être utilisé dans un tel environnement, veillez à installer un protecteur contre les fuites.

Démarrage d'Avalon Nano 3S

1. Branchez le module de réception Wi-Fi.
2. Branchez la fiche Type-C du cordon d'alimentation dans la prise Type-C à l'arrière de l'Avalon Nano 3S et branchez la fiche de l'adaptateur sur la source d'alimentation.
3. L'appareil démarrera dès qu'il sera allumé. Le logo Avalon Nano s'affichera sur l'écran et le mot « Salut » s'affichera après être entré dans le système de l'appareil.

Connecter votre Avalon Nano 3S à Internet

1. Vous pouvez voir un symbole de téléphone portable et les mots « Veuillez configurer le réseau avec l'application Avalon Family » affichés sur l'écran de l'Avalon Nano 3S.
2. Activez le Bluetooth de votre téléphone.
3. Ouvrez l'application Avalon Family, cliquez sur le signe plus et sélectionnez Ajouter un nouvel appareil.
4. Sélectionnez l'Avalon Nano 3S correspondant et configurez le réseau.
5. Une fois que votre Avalon Nano 3S est connecté avec succès à Internet pour la première fois, il sera officiellement activé et la période de garantie commencera.

Utiliser une carte de pool de minage²

- Après avoir activé et ajouté avec succès Avalon Nano 3S, cliquez sur le signe plus, Scan et scannez le code QR sur la carte du pool de minage fournie avec la machine.
- Ajoutez la configuration du pool de minage pour l'Avalon Nano 3S correspondant sur l'application Avalon Family.
- Suivez les instructions pour ouvrir le lien et enregistrer un compte de pool minier.

Profitez de l'Avalon Nano 3S

Allumer et éteindre

en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

mode de fonctionnement

L'Avalon Nano 3s dispose de trois modes de fonctionnement, à savoir Faible, Moyen et Élevé.

Vous pouvez basculer entre les trois modes de fonctionnement en double-cliquant sur le bouton d'alimentation.

Vous pouvez également utiliser l'application Avalon Family. Sous l'appareil correspondant, trouvez le bouton Mode de fonctionnement et cliquez pour entrer. Cliquez ensuite sur le bouton Faible, Moyen ou Élevé pour basculer.

contrôle de l'affichage

Changer le contenu de l'affichage de l'écran

En cliquant sur le bouton d'alimentation, vous pouvez changer le contenu de l'affichage de l'écran.

Le contenu affiché à l'écran est la page d'affichage global, l'horloge et le logo Avalon Nano.

En mode nuit, cliquez sur le bouton d'alimentation pour quitter et afficher la page d'affichage globale.

²Vous pouvez utiliser la carte de configuration du pool de minage fournie, ou vous pouvez ignorer cette étape et configurer les informations de votre pool de minage préféré sur Mining Configuration .

Une fois votre Avalon Nano 3S allumé, vous pouvez vous connecter au pool de minage via Internet et commencer le minage. Chaque [Avalon Nano 3S] est livré avec un code QR pour enregistrer un compte de pool de minage . Ce pool de minage est le produit d'un tiers indépendant et n'a rien à voir avec Canaan. Canaan n'a aucune responsabilité envers ces tiers ou leurs pools de minage. Des termes et conditions peuvent s'appliquer et vous pouvez trouver plus d'informations sur ce pool de minage sur leur site Web .

Contrôle de la lumière

Vous pouvez utiliser l'application Avalon Family, trouver le bouton de contrôle de la lumière sous l'appareil correspondant, cliquer pour entrer et régler les lumières.

Dans la page des paramètres d'éclairage, vous pouvez allumer et éteindre les lumières en cliquant sur ON/OFF.

des effets de lumière tels que Stay, Flash, Breathing, Loop, etc. , et vous pouvez régler la luminosité, la température de couleur ou la couleur de la lumière sous certains effets de lumière.

Veilleuse

Utilisez le commutateur Mode nuit pour activer ou désactiver le mode nuit.

Après avoir activé le mode nuit, vous pouvez allumer la veilleuse en appuyant sur l'interrupteur de la veilleuse. Une fois la veilleuse allumée, elle s'éteindra automatiquement après un délai de 180 secondes. Vous pouvez également éteindre manuellement la veilleuse en cliquant sur l'interrupteur de la veilleuse.

Lors de l'utilisation du mode nuit, tous les effets d'éclairage et écrans seront éteints.

Lorsque vous êtes en mode nuit et que l'application perd le contact avec l'appareil , veuillez quitter manuellement l'appareil du mode nuit avant de vous connecter à l'appareil. Pour des opérations spécifiques, veuillez consulter les chapitres « Changer le contenu de l'affichage de l'écran » et « Connexion aux appareils en réseau » .paramètres

Paramètres

Mot de passe

Vous pouvez utiliser l'application Avalon Family, trouver Paramètres sous l'appareil correspondant, cliquer pour entrer et cliquer sur Mot de passe pour modifier le mot de passe de l'appareil actuel.

Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser en restaurant les paramètres d'usine. Le mot de passe sera réinitialisé au mot de passe admin d'origine. Pour plus de détails, veuillez consulter le chapitre « Réinitialisation d'usine ».

Paramètres personnalisés du pool de minage

Vous pouvez utiliser l'application Avalon Family,trouver Paramètres sous l'appareil

Lcorrespondant, cliquer pour entrer, puis cliquer sur Configuration minière pour modifier les paramètres du pool de minage de l'appareil actuel.

Nettoyage du filtre

L'Avalon Nano 3S est livré avec son propre filtre à air.

Lorsque le filtre est obstrué et doit être nettoyé, l'appareil affiche une icône de filtre sur l'écran et demande « Filtre », et l'application Avalon Family envoie un message.

À ce stade, veuillez éteindre l'appareil et attendre qu'elle refroidisse, puis retirez manuellement le filtre, nettoyez le filtre avec de l'eau propre, séchez-le puis réinsérez-le dans sa position d'origine. Veuillez ne pas utiliser de détergent pour éviter d'endommager le filtre.

La non-utilisation du filtre peut entraîner une accumulation de poussière à l'intérieur de l'appareil, ce qui affectera sérieusement le fonctionnement normal de l'appareil.

Après avoir rendu le filtre, veuillez allumer l'appareil et utiliser l'application Avalon Family.

Sous l'appareil correspondant, recherchez Paramètres, cliquez pour entrer, puis cliquez sur le bouton Effacer le filtre pour réinitialiser la propreté du filtre.

Interface graphique

Vous pouvez utiliser l'application Avalon Family, chercher les paramètres sous l'appareil correspondant, cliquer pour entrer et cliquer sur Enregistrement d'alarme pour afficher divers enregistrements et messages d'alarme survenus pendant le fonctionnement de l'appareil.

Se connecter

Pour vous connecter , vous pouvez utiliser le code QR de connexion sur l'interface graphique via le signe plus -Scan dans le coin supérieur droit, ou vous pouvez passer à la page de connexion par mot de passe et vous connecter en entrant le mot de passe de l'appareil que vous avez défini .

Après une connexion réussie, vous serez redirigé vers la page du tableau de bord.

Tableau de bord

Dans le tableau de bord, vous pouvez afficher divers états de fonctionnement et données de l'appareil.

En cliquant sur le bouton d'actualisation ci-dessus, vous pouvez actualiser manuellement pour afficher les derniers statuts et données.

Vous pouvez redémarrer l'appareil en cliquant sur le bouton Redémarrer(Reboot) dans le coin inférieur droit.

Si un nouveau micrologiciel peut être mis à niveau, le lien « Nouveau micrologiciel disponible » s'affichera ci-dessous. Cliquez pour télécharger.

En cliquant sur le bouton Pool Config, vous pouvez accéder à la page de configuration du pool de minage de l'interface graphique, où vous pouvez personnaliser les informations de configuration du pool de minage.

Vous pouvez vous déconnecter en cliquant sur le bouton Déconnexion(Log Out) dans le coin supérieur droit.

Soutien

Reconfigurer le réseau

Lorsque la configuration réseau de votre Avalon Nano 3S ou du routeur LAN change, vous pouvez déclencher la fonction de reconfiguration en utilisant la broche de la carte pour cliquer une fois sur le bouton caché.

Après le déclenchement, vous pourrez à nouveau configurer le réseau selon la méthode présentée dans « Connecter votre Avalon Nano 3S à Internet ».

Connecter un appareil connecté

Dans certains cas, il peut arriver que l'application Avalon Family indique que votre Avalon Nano 3S est hors ligne, mais que l'appareil lui-même fonctionne toujours en ligne. Ou vous avez réinstallé l'application Avalon Family sur votre téléphone et la liste des appareils est vide.

Dans ce cas, utilisez l'application Avalon Family, cliquez sur le signe plus dans le coin supérieur droit - Ajouter un appareil - Ajoutez un appareil connecté et remplissez l'adresse IP de l'appareil dans le formulaire sur la page pour ajouter l'appareil à la liste.

Réinitialisation d'usine

Dans certains cas, vous devrez effectuer une réinitialisation d'usine pour corriger les erreurs ou problèmes de configuration associés.

restaurer les paramètres d'usine en utilisant la broche de la carte pour appuyer et maintenir le bouton invisible pendant 5 secondes.

Mise à niveau

Après avoir obtenu la nouvelle version du micrologiciel de l'Avalon Nano 3S, veuillez préparer une clé USB et assurez-vous que la clé USB est formatée en FAT32 et stockée dans les fichiers du micrologiciel correspondants.

Lorsque l'appareil est éteint, insérez la clé USB dans l'interface USB. Après avoir confirmé qu'il est correctement branché et allumé, la mise à niveau démarrera automatiquement. Pendant le processus de mise à niveau, veuillez ne pas utiliser l'appareil.

Si la mise à niveau échoue, veuillez répéter les étapes ci-dessus.

Pour garantir la sécurité de votre appareil et de votre système, nous vous déconseillons d'utiliser un micrologiciel tiers.

Entretien

1 Nettoyer l'apparence

Si des taches apparaissent sur la surface de l'appareil, veuillez utiliser un chiffon doux et humide pour essuyer et nettoyer la surface de l'appareil. Veuillez ne pas utiliser différents types de détergents ou de matériaux autres qu'un chiffon doux pour éviter les rayures ou des dommages plus graves à l'appareil. surface.

Please power on and use the machine from time to time. Leaving it idle for a long time may cause internal components to lose charge and be damaged.

2 Dépoussiérage interne

S'il y a une grande quantité de poussière accumulée à l'intérieur, vous pouvez utiliser un aspirateur pour la poussière au niveau de la sortie d'air et de l'entrée d'air sans allumer l'appareil . Veuillez ne pas ouvrir le boîtier de la machine vous-même.

3 Entretien électrique

Veuillez garder la machine sous tension et utilisée de temps en temps. Le laisser inactive pendant une longue période peut endommager les composants internes en raison d'une perte de charge.

Précautions de sécurité

1 La température de la sortie d'air peut atteindre 60 °C/140 °F ou plus. Lorsque vous utilisez cet appareil , veuillez ne pas placer votre corps trop près de la sortie d'air pour éviter les brûlures.



Hot parts!

Burned finger when handing the parts

Wait one-half hour after switching off before handing parts.

- 2 En aucun cas insérer des parties de votre corps dans l'équipement , car cela pourrait provoquer des blessures graves.
- 3 Tous les Avalon Nano 3S sont testés contre les chutes. Cependant, évitez de le soumettre à des impacts physiques lors de son utilisation réelle, car un tel comportement pourrait exposer l'Avalon Nano 3S à des risques pour la sécurité.
- 4 Veuillez ne pas toucher le boîtier, le bloc d'alimentation, les câbles de connexion et les autres composants de l'Avalon Nano 3S avec les mains mouillées pour éviter les chocs électriques.

Dépannage et utilisation de l'assistance dans l'application Avalon Family

Lorsqu'il y a un problème avec votre Avalon Nano 3S, vous pouvez utiliser la fonction Support sous l'appareil correspondant dans l'application Avalon Family pour le résoudre.

La fonction d'assistance peut vous guider dans un dépannage simple et remettre votre appareil en service.

Si un problème survient et que vous ne pouvez pas résoudre vous-même, la fonction Support peut vous aider à catégoriser tous les problèmes et à les soumettre à l'équipe officielle de l'après-vente , à votre tiers désigné, ou à télécharger immédiatement les informations de diagnostic de panne pertinentes sur votre ordinateur local.

Utilisation du réseau local

Avalon Nano 3S est conçu pour prendre en charge l'accès au réseau local.

Nous vous recommandons d'utiliser le module WI-FI fourni que nous vous fournissons. Il n'est pas garanti que l'interface USB prenne en charge tous les modules émetteurs-récepteurs WI-FI ou adaptateurs RJ45. L'interface USB ne prend en charge que certaines marques de convertisseurs RJ45 à port unique, mais ne garantit pas la prise en charge des concentrateurs USB un-à-plusieurs.

Spécifications techniques et paramètres de performance

Taux de hachage	6TH/s ± 5%
Consommation d'énergie	140 w
bruit	30-40 dB
Plage de température de sortie d'air	60-70 °C (sous température ambiante 25 °C)
Exigences de température ambiante pour l'utilisation	-5-30°C
Exigences d'humidité pour l'environnement d'utilisation	<90%
Plage d'entrée de l'appareil	28V 5A continuous input
Plage d'entrée de l'adaptateur	110-240V AC 50/60Hz
Taille de la machine	205 mm de long, 115 mm de large, 58,5 mm de haut
Poids de la machine	0.86kg

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC . L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, 14 y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Informations environnementales

La loi sur les déchets d'équipements électriques et électroniques met en œuvre la directive DEEE de l'Union européenne pour le traitement des déchets électroniques. Selon la directive européenne DEEE, les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. En raison des substances dangereuses contenues dans les équipements électriques



et électroniques, ces appareils peuvent avoir des effets nocifs sur l'environnement et la santé humaine.

Carte de garantie


Votre produit bénéficie d'une garantie limitée de 360 jours à compter de la première utilisation.

Ce service est limité aux défauts et dommages causés par des facteurs non humains dans le produit lui-même. Pendant cette période, vous pouvez bénéficier de services de conseil gratuits, d'assistance à distance, de services de réparation ou de services de remplacement. Le type de service spécifique sera déterminé par le responsable du service après-vente.

Les pannes et dommages causés par des facteurs humains sont exclus.

Lernen Sie Ihre Avalon Nano 3S kennen

Öffnen Sie das Paket und Sie werden feststellen, dass es einen Avalon Nano 3S-Host, einen Satz Adapter, eine Reihe von Anweisungen, eine Mining-Pool-Karte , einen WLAN-Empfänger und einen Karten-Pin enthält.

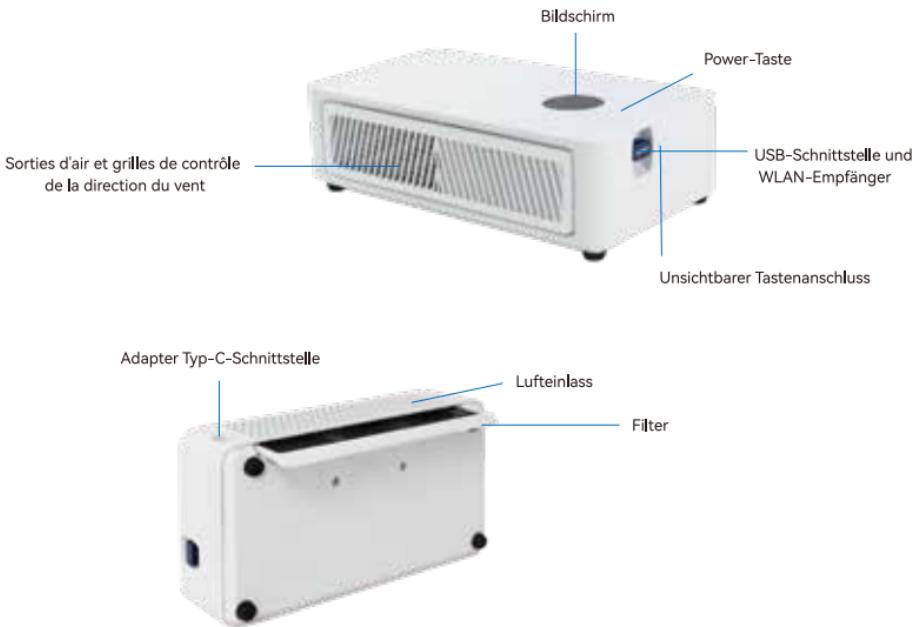

Lernen Sie die Avalon Family App kennen

Bevor Sie die Avalon Nano 3S verwenden, empfehlen wir Ihnen dringend, die Avalon Familie App herunterzuladen und einzurichten, um Ihre Nutzungserfahrung zu gewährleisten.

Herunterladen

Sie können die Avalon Family App auf Ihrem Handy herunterladen , indem Sie den obigen QR-Code scannen.



Registrieren

Wenn Sie die Avalon Family App zum ersten Mal nutzen, empfehlen wir Ihnen dringend, sich für ein Avalon-Konto zu registrieren. Einige Schlüsselfunktionen werden anhand der Kontonummer identifiziert. Ihre Daten werden vor Offenlegung geschützt. Sie können den Vorgang auch überspringen und später ein Konto registrieren.

Kontoänderung

In den Einstellungen können Sie Ihre registrierten Konteninformationen ändern.

Konto löschen

Wir respektieren das Recht unserer Nutzer auf Privatsphäre und Wahlfreiheit voll und ganz. Sie können Ihr angemeldetes Konto jederzeit löschen und wir werden Ihre persönlichen Informationen nicht speichern.

Änderung der Nutzungsgewohnheiten

In den Einstellungen können Sie die Temperatureinheit, die Sprache, das Thema usw. entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten festlegen.

Die folgenden Funktionen können Sie später kennenlernen.

Verwaltung von Mining-Pool-Karten

In den Einstellungen können Sie Ihre Poolkarten verwalten.

Abmelden

Sie können sich abmelden.

Schalten Sie Ihre Avalon Nano 3S zum ersten Mal ein

Über das Netzwerk

- Ihre Avalon Nano 3S wird mit einem WLAN-Empfangsmodul geliefert. Stecken Sie es vor dem Starten des Geräts in den USB-Anschluss.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzwerkumgebung sicher ist, um Viren, Trojaner oder Backdoor-Programmen zu vermeiden und Ihre geheimen Währungseinnahmen zu schützen.

- Avalon Nano 3S unterstützt nur gängige Heimnetzwerkbedingungen.
- Versuchen Sie, Ihre Avalon Nano 3S so nah wie möglich am Router oder WLAN-AP-Gerät zu platzieren

Über Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Anwendungssicherheit

- Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur bei der Verwendung des Avalon Nano 3S zwischen -5°C und 30°C (23°F bis 86°F) liegt und die Luftfeuchtigkeit weniger als 90 % beträgt.
- Während der Verwendung achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Rumpfes eindringt. Es wird dringend davon abgeraten, das Produkt in nicht trockenen Bäderräumen oder ähnlichen Umgebungen zu verwenden, da dies gewisse Risiken birgt. Wenn Sie es in einer solchen Umgebung verwenden müssen, installieren Sie unbedingt einen Auslaufschutz.

Starten Sie Ihre Avalon Nano 3S

1. Stecken Sie das WLAN-Empfangsmodul ein.
2. Stecken Sie den Typ-C-Stecker des Netzkabels in die Typ-C-Buchse auf der Rückseite des Avalon Nano 3S und stecken Sie den Adapterstecker in die Steckdose.
3. Das Gerät startet, sobald es eingeschaltet ist. Das Avalon Nano-Logo wird auf dem Bildschirm angezeigt und nach dem Aufrufen des Gerätesystems wird das Wort „Hi“ angezeigt.

Vernetzen Sie Ihre Avalon Nano 3S

1. Auf dem Bildschirm der Avalon Nano 3S werden ein Mobiltelefonsymbol und die Worte „Konfigurieren Sie bitte das Netzwerk mit der Avalon Familie APP“ angezeigt.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.
3. Öffnen Sie die Avalon Family App, klicken Sie auf das Pluszeichen und wählen Sie das Hinzufügen eines neuen Geräts.
4. Wählen Sie den entsprechenden Avalon Nano 3S aus und konfigurieren Sie das Netzwerk.
5. Nachdem Ihre Avalon Nano 3S zum ersten Mal erfolgreich mit dem Internet verbunden wurde, wird er offiziell aktiviert und beginnt mit der Berechnung der Garantieperiode.

Verwenden Sie eine Mining-Pool-Karte³

1. Nachdem Sie Avalon Nano 3S erfolgreich aktiviert und hinzugefügt haben, klicken Sie auf das Pluszeichen, scannen Sie den QR-Code auf der zufällig bereitgestellten Mining-Pool-Karte.
2. Fügen Sie die Mining-Pool-Konfiguration für den entsprechenden Avalon Nano 3S in der Avalon Familie App hinzu.
3. Folgen Sie den Anweisungen, um den Link zu öffnen und ein Mining-Pool-Konto zu registrieren.

Genießen Sie Ihre Avalon Nano 3S

Ein- und ausschalten

Sie können die Avalon Nano 3S ein- und ausschalten, indem Sie die Power-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten

Betriebsart

Avalon Nano 3S verfügt über drei Betriebsmodi: Niedrig, Mittel und Hoch.

Durch einen Doppelklick der Power-Taste können Sie zwischen den drei Betriebsmodi wechseln.

Sie können auch die Avalon Familie App verwenden. Suchen Sie unter dem entsprechenden Gerät die Schaltfläche „Arbeitsmodus“ und klicken Sie zum Wechsel auf die Schaltfläche „Niedrig“, „Mittel“ oder „Hoch“.

Anzeigesteuerung

Bildschirmanzeigeinhalt wechseln

Durch Klicken auf die Power-Taste können Sie den Inhalt der Bildschirmanzeige wechseln.

Die auf dem Bildschirm angezeigten Inhalte sind die globale Anzeigeseite, die Uhr und das Avalon Nano-Logo.

Klicken Sie im Nachtmodus auf die Power-Taste, um den Modus zu verlassen und die globale Anzeigeseite anzuzeigen.

³ Sie können Mining-Pool-Konfigurationskarte verwenden oder diesen Schritt überspringen und Ihre bevorzugten Mining-Pool-Informationen unter Mining-Konfiguration konfigurieren.

Nachdem Ihr Avalon Nano 3S eingeschaltet ist, können Sie über das Internet eine Verbindung zum Mining-Pool herstellen und mit dem Mining beginnen. Jedem [Avalon Nano 3S] liegt ein QR-Code zur Registrierung eines Mining-Pool-Kontos bei. Dieser Mining-Pool ist das Produkt eines unabhängigen Dritten und hat nichts mit Canaan zu tun. Canaan übernimmt keine Haftung gegenüber solchen Dritten oder deren Mining-Pools. Es gelten möglicherweise die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen zum Pool finden Sie auf deren Website.

Beleuchtungssteuerung

Sie können die Avalon Familie App verwenden, um in der entsprechenden Geräteliste auf die Schaltfläche Beleuchtungssteuerung zuzugreifen und die Beleuchtung einzustellen.

Auf der Seite mit den Beleuchtungseinstellungen können Sie die Lichter ein- und ausschalten, indem Sie auf EIN/AUS klicken.

Lichteffekte wie Bleiben, Blitzen, Atmen, Schleife usw. auswählen und bei einigen Lichteffekten die Helligkeit, Farbtemperatur oder Farbe des Lichts anpassen .

Nachtlicht

Mit dem Night Mode-Schalter können Sie den Nachtmodus ein- oder ausschalten. Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, können Sie das Nachtlicht einschalten, das nach 180 Sekunden automatisch ausgeschaltet wird. Sie können das Nachtlicht auch manuell durch Drücken des Nachtlichtschalters ausschalten.

Im Nachtmodus werden alle Lichteffekte und Bildschirme ausgeschaltet.

Wenn Sie sich im Nachtmodus befinden und die App den Kontakt zum Gerät verliert , verlassen Sie das Gerät bitte manuell aus dem Nachtmodus, bevor Sie eine Verbindung zum Gerät herstellen. Die genaue Vorgehensweise finden Sie in den Kapiteln „ „Umschalten des Bildschirminhalts “ und „ „Anschließen an vernetzte Geräte “ .

Einstellungen

Passwort

Sie können die Avalon Familie App verwenden, Einstellungen unter dem entsprechenden Gerät suchen, zur Eingabe klicken und auf Passwort klicken, um das Passwort des aktuellen Geräts zu ändern.

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es durch Wiederherstellen der Werkseinstellungen zurücksetzen. Das Passwort wird auf das ursprüngliche Werkspasswort admin zurückgesetzt. Spezifische Bedienungsmethoden finden Sie im Kapitel „ „Werkseinstellungen wiederherstellen“ .

Benutzerdefinierte Einstellungen für den Mining-Pool

Sie können die Avalon Familie App verwenden, unter dem entsprechenden Gerät nach Einstellungen suchen, zur Eingabe klicken und dann auf Mining-Konfiguration klicken, um die Mining-Pool-Einstellungen des aktuellen Geräts zu ändern .

Filterreinigung

Avalon Nano 3S wird mit einem eigenen Luftfilter geliefert.

Wenn der Filter verstopft ist und gereinigt werden muss, zeigt das Gerät ein Filtersymbol auf dem Bildschirm an und gibt „Filter“ aus, und die Avalon Familie App sendet eine Durchsage. Schalten Sie in diesem Fall bitte das Geträt aus und warten Sie, bis es abgekühlt ist. Nehmen Sie dann den Filter manuell heraus, reinigen Sie den Filter mit klarem Wasser, trocknen Sie ihn und setzen Sie ihn dann wieder in seine ursprüngliche Position ein. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, um das Filter nicht zu beschädigen. .

Wenn der Filter nicht verwendet wird, kann es zu Staubansammlungen im Inneren des Geräts kommen, die den normalen Betrieb des Geräts ernsthaft beeinträchtigen.

Nachdem Sie den Filter zurückgegeben haben, schalten Sie bitte das Telefon ein und verwenden Sie die Avalon Family App. Suchen Sie unter dem entsprechenden Gerät nach „Einstellungen“, klicken Sie zum Aufrufen und klicken Sie auf die Schaltfläche „Filter löschen“, um die Filterreinheit zurückzusetzen.

GUI

Sie können den Browser eines Computers oder Mobilgeräts im selben LAN verwenden, um die GUI des Avalon Nano 3S aufzurufen, indem Sie die IP des Geräts eingeben.

Anmeldung

Sie können-QR-Code auf der GUI über das Pluszeichen „Scan“ in der oberen rechten Ecke scannen, um sich anzumelden, oder Sie können zur Passwort-Anmeldeseite wechseln und sich anmelden, indem Sie das von Ihnen festgelegte Gerätepasswort eingeben .

Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie zur Dashboard-Seite weitergeleitet.

Armaturenbrett

Im Dashboard können Sie verschiedene Betriebszustände und Daten des Geräts einsehen.

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ oben können Sie eine manuelle Aktualisierung durchführen, um den neuesten Status und die neuesten Daten zu aktualisieren. Sie können das Gerät neu starten, indem Sie auf die Schaltfläche „Neustart“ in der unteren rechten Ecke klicken.

Wenn es eine neue Firmware gibt, die aktualisiert werden kann, wird unten der Link „Neue Firmware verfügbar“ angezeigt. Klicken Sie zum Herunterladen.

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Pool-Konfiguration“ gelangen Sie zur Mining-Pool-Einstellungsseite der GUI, wo Sie die Mining-Pool-Konfigurationsinformationen anpassen können .

Sie können sich abmelden, indem Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Abmelden“ klicken.

Unterstützung

Wiedervernetzen

Wenn sich die Netzwerkkonfiguration Ihrer Avalon Nano 3S oder des LAN-Routers ändert, können Sie die Neukonfigurationsfunktion auslösen, indem Sie mit der Karten-PIN einmal auf die versteckte Schaltfläche klicken.

Nach dem Auslösen können Sie das Netzwerk erneut gemäß der unter „Vernetzen Ihre Avalon Nano 3S“ beschriebenen Methode konfigurieren.

Schließen Sie ein angeschlossenes Gerät an

In einigen Fällen kann es vorkommen, dass die Avalon Family App anzeigt, dass Ihr Avalon Nano 3S offline ist, das eigentliche Gerät jedoch weiterhin online funktioniert. Oder Sie haben die Avalon Familie App auf Ihrem Telefon neu installiert und die Geräteliste ist leer.

In diesem Fall verwenden Sie die Avalon Family App, klicken auf das Pluszeichen in der oberen rechten Ecke – Gerät hinzufügen – Fügen Sie ein verbundenes Gerät hinzu und geben Sie die IP des Geräts in das Formular auf der Seite ein, um das Gerät zur Liste hinzuzufügen.

Werksreset

In einigen Fällen müssen Sie einen Werksreset durchführen, um entsprechende Konfigurationsfehler oder Störungen zu beheben.

Sie können die Werkseinstellungen wiederherstellen , indem Sie mit dem Kartenstift die unsichtbare Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten .

Upgrade

Nachdem Sie die neue Version der Avalon Nano 3S-Firmware erhalten haben, bereiten Sie bitte ein USB-Flash-Laufwerk vor und stellen Sie sicher, dass das USB-Flash-Laufwerk mit FAT32 formatiert und in den relevanten Firmware-Dateien gespeichert ist.

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, stecken Sie den USB-Stick in die USB-Schnittstelle.

Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass es richtig angeschlossen und eingeschaltet ist, startet das Upgrade automatisch. Betreiben Sie das Gerät während des Upgrade-Vorgangs bitte nicht.

Sollte das Upgrade fehlschlagen, wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte.

Um die Sicherheit Ihres Geräts und Systems zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, keine Firmware von Drittanbietern zu verwenden.

Wartung und Pflege

1 Sauberes Erscheinungsbild

Wenn Flecken auf der Oberfläche des Geräts auftreten, wischen und reinigen Sie die Oberfläche des Geräts bitte mit einem feuchten, weichen Tuch. Bitte verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel oder andere Materialien als weiche Tücher, um Kratzer oder größere Schäden am Gerät zu vermeiden Oberfläche.

2 Interne Staubentfernung

Wenn sich im Inneren viel Staub angesammelt hat, können Sie den Staub am Luftauslass und am Lufteinlass mit einem Staubsauger entfernen, ohne das Gerät einzuschalten.
Bitte öffnen Sie das Gehäuse der Maschine nicht selbst.

3 Elektrische Wartung

Anschalten Sie das Gerät von Zeit zu Zeit und verwenden Sie es. Wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden, können interne Komponenten aufgrund von Ladungsverlust beschädigt werden.

Sicherheitsvorkehrungen

1 Die Temperatur des Luftauslasses kann bis zu 60°C/140°F oder mehr betragen. Wenn Sie dieses Gerät verwenden , bringen Sie Ihren Körper bitte nicht zu nahe an den Luftauslass, um Verbrennungen zu vermeiden.



Hot parts!

Burned finger when handing the parts

Wait one-half hour after switching off before handing parts.

- 2 Unter keinen Umständen sollten Sie Ihre Körperteile in das Gerät einführen , da dies zu schweren Verletzungen führen kann.
- 3 Alle Avalon Nano 3S werden einem Falltest unterzogen. Bitte vermeiden Sie es jedoch, es während der tatsächlichen Verwendung physischen Stößen auszusetzen, da ein solches Verhalten Sicherheitsrisiken für den Avalon Nano 3S mit sich bringen kann.
- 4 Bitte berühren Sie das Gehäuse, das Netzteil, die Anschlusskabel und andere Komponenten des Avalon Nano 3S nicht mit nassen Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Fehlerbehebung und Nutzung des Supports in der Avalon Family App

Wenn es ein Problem in hrem Avalon Nano 3S gibt, können Sie die Support-Funktion unter dem entsprechenden Gerät in der Avalon Familie App nutzen, um es zu lösen.

Die Support-Funktion kann Sie bei der einfachen Fehlerbehebung unterstützen und Ihr Gerät wieder einsatzbereit machen.

Wenn ein Problem auftritt, das Sie nicht selbst lösen können, kann Ihnen die Support-Funktion dabei helfen, alle Probleme zu lösen und sie an das offizielle Kundendienstteam oder Ihren benannten Dritten weiterzuleiten oder relevante Fehlerdiagnoseinformationen sofort in Ihre Nähe herunterzuladen .

Verwendung von LAN

Avalon Nano 3S ist für die Unterstützung des LAN-Zugriffs auf lokale Netzwerke konzipiert.

Wir empfehlen Ihnen, das mitgelieferte WLAN-Modul zu verwenden. Es kann nicht garantiert werden, dass die USB-Schnittstelle alle WLAN-Transceiver-Module oder RJ45-Adapter unterstützt. Die USB-Schnittstelle unterstützt einige Marken von Single- Port -RJ45-Konvertern nur begrenzt und es kann nicht garantiert werden, dass sie Ein-zu-Mehrzahl -USB-Hubs unterstützt.

Technische Spezifikationen und Leistungsparameter

Hashrate	6TH/s ± 5%
Stromverbrauch	140 w
Geräuschstärke	30-40 dB
Luftaustrittstemperaturbereich	60-70°C (bei einer Umgebungstemperatur von 25°C)
Anforderungen an die Umgebungstemperatur für den Einsatz	-5-30°C
Feuchtigkeitsanforderungen für die Nutzungsumgebung	<90%
Eingabebereich des Geräts	28V 5A Dauereingang
Eingangsbereich des Adapters	110-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Maschinengröße	205 mm lang, 115 mm breit, 58,5 mm hoch
Maschinengewicht	0.86kg

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC- Bestimmungen . Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen :

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Umweltinformationen

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz setzt die EU-WEEE-Richtlinie zur Behandlung von Elektroschrott um. Gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie dürfen Elektro- und Elektronikgeräte mit Hausmüll entsorgt werden. Aufgrund der in Elektro- und Elektronikgeräten enthaltenen gefährlichen Stoffe können diese Geräte schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.



Garantiekarte


Für Ihr Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von 360 Tagen ab dem ersten Gebrauch.

Dieser Service ist auf Fehler und Schäden beschränkt, die durch nicht menschliche Faktoren am Produkt selbst verursacht werden. Während dieses Zeitraums können Sie kostenfrei Beratungsdienste, Fernunterstützung, Reparaturdienste oder Ersatzdienste in Anspruch nehmen -Verkaufsservice.

Ausgeschlossen sind Ausfälle und Schäden, die durch menschliche Faktoren verursacht wurden.

Conoce tu Avalon Nano 3S

Abra el paquete y encontrará que contiene un host Avalon Nano 3S, un conjunto de adaptadores, un conjunto de instrucciones, una tarjeta de grupo de minería , un receptor de Wi-Fi y un pin de tarjeta .

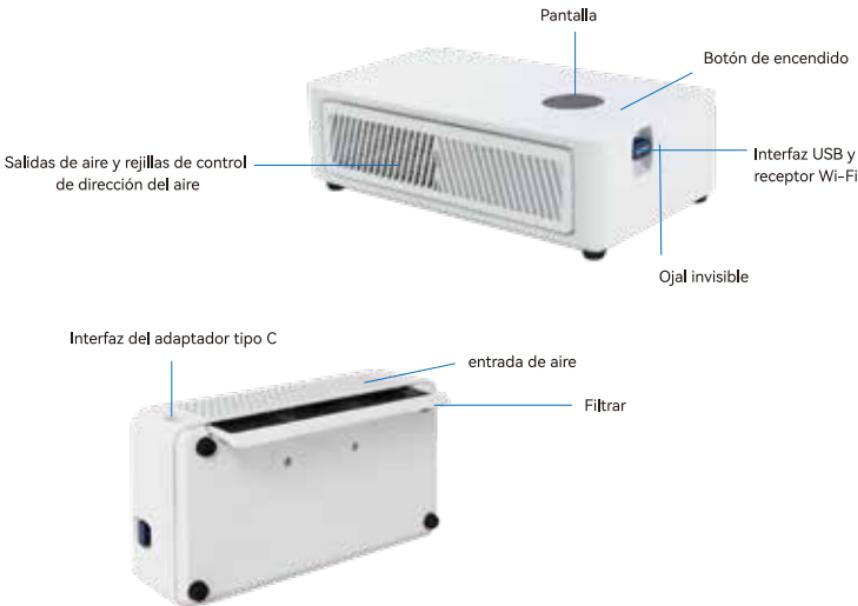

Conozca la aplicación de la Avalon Family

Le recomendamos encarecidamente que descargue y configure la aplicación Avalon Family antes de usar Avalon Nano 3S para garantizar su mejor experiencia.

descargar

Escanee el código QR de arriba para descargar la aplicación Avalon Family en su teléfono.



Registro

Cuando utilice la aplicación Avalon Family por primera vez, le recomendamos encarecidamente que se registre para obtener una cuenta Avalon. Algunas funciones clave se identificarán por número de cuenta. Su información estará protegida contra divulgación. También puede optar por omitir y registrar una cuenta más tarde.

Modificación de cuenta

En Preferencia, puede modificar la información de la cuenta registrada.

Eliminar cuenta

Respetamos plenamente el derecho de nuestros usuarios a la privacidad y a la elección. Puede optar por eliminar su cuenta iniciada en cualquier momento y no conservaremos su información personal.

Modificación de hábitos de uso

En Preferencias, puede configurar la unidad de temperatura, el idioma, el tema, etc. para adaptarlo a sus hábitos de uso.

Podrás conocer las siguientes funciones más adelante.

Gestión de tarjetas de pool minero

En Preferencia, puedes gestionar tus tarjetas de pool.

Finalizar la sesión

Puede optar por cerrar sesión.

Encendiendo tu Avalon Nano 3S por primera vez

Sobre la red

- Avalon Nano 3S viene con un módulo receptor de Wi-Fi. Conéctelo al puerto USB antes de iniciar el dispositivo.
- Garantice la seguridad de su entorno de red y excluya la presencia de virus, troyanos o programas de puerta trasera para garantizar la seguridad de sus ganancias confidenciales

en divisas.

- Avalon Nano 3S solo admite condiciones comunes de red doméstica.
- Intente colocar su Avalon Nano 3S lo más cerca posible del enrutador o dispositivo AP inalámbrico.

Sobre temperatura, humedad y seguridad de uso

- segúrese de que la temperatura ambiente cuando utilice Avalon Nano 3S esté entre -5 °C y 40 °C (23 °F a 104 °F) y que la humedad sea inferior al 90 %.
- Durante el uso, asegúrese de que no entre agua en el interior del fuselaje. No recomendamos encarecidamente el uso de este producto en baños o ambientes similares que no estén separados de zonas secas y húmedas, ya que esto implica ciertos riesgos. Si debe utilizarse en dicho entorno, asegúrese de instalar un protector contra fugas.

Iniciando Avalon Nano 3S

1. Conecte el módulo receptor de Wi-Fi.
2. Conecte el enchufe tipo C del cable de alimentación al enchufe tipo C en la parte posterior del Avalon Nano 3S y conecte el enchufe del adaptador a la fuente de alimentación.
3. El dispositivo se iniciará tan pronto como se encienda. El logotipo de Avalon Nano aparecerá en la pantalla y la palabra "Hola" aparecerá después de ingresar al sistema del dispositivo.

Conexión en red de su Avalon Nano 3S

1. Puede ver un símbolo de teléfono móvil y las palabras "Configure la red con la aplicación Avalon Family" en la pantalla de Avalon Nano 3S.
2. Enciende el Bluetooth de tu teléfono.
3. Abra la aplicación Avalon Family, haga clic en el signo más y seleccione Agregar nuevo dispositivo.
4. Seleccione el Avalon Nano 3S correspondiente y configure la red.
5. Despues de que su Avalon Nano 3S se conecte exitosamente a Internet por primera vez, se activará oficialmente y comenzará el período de garantía.

Utilice una tarjeta de grupo de minería⁴

1. Después de activar y agregar Avalon Nano 3S con éxito, haga clic en el signo más, escanee y escanee el código QR en la tarjeta del grupo de minería proporcionada al azar.
2. Agregue la configuración del grupo de minería para el Avalon Nano 3S correspondiente en la aplicación Avalon Family .
3. Siga las indicaciones para abrir el enlace y registrar una cuenta de grupo de minería.

Disfruta de Avalon Nano 3S

Encender y apagar

presionando y manteniendo presionado el botón de Encendido durante 2 segundos.

modo de funcionamiento

Avalon Nano 3s tiene tres modos de funcionamiento: Bajo, Medio y Alto.

Puede cambiar entre los tres modos de funcionamiento haciendo doble clic en el botón de Encendido.

También puede usar la aplicación Avalon Family. En el dispositivo correspondiente, busque el botón Modo de trabajo y haga clic para ingresar. Luego haga clic en el botón Bajo, Medio o Alto para cambiar.

control de pantalla

Cambiar el contenido de la pantalla

Al hacer clic en el botón de Encendido, puede cambiar el contenido de visualización de la pantalla.

Los contenidos que se muestran en la pantalla son la página de visualización global, el reloj y el logotipo de Avalon Nano.

En el modo nocturno, haga clic en el botón de Encendido para salir y mostrar la página de visualización global.

⁴ Puede utilizar la tarjeta de configuración del grupo de minería suministrada o puede omitir este paso y configurar la información de su grupo de minería preferido en Configuración de minería .

Después de encender su Avalon Nano 3S, puede conectarse al grupo de minería a través de Internet y comenzar a minar. Cada [Avalon Nano 3S] viene con un código QR para registrar una cuenta de grupo de minería . Este grupo de minería es producto de un tercero independiente y no tiene nada que ver con Canaan. Canaan no tiene ninguna responsabilidad ante dichos terceros ni sus grupos de minería. Es posible que se apliquen términos y condiciones y puede encontrar más información sobre la piscina en su sitio web .

control de luz

Puede usar la aplicación Avalon Family, buscar el botón Control de luz debajo del dispositivo correspondiente, hacer clic para ingresar y configurar las luces.

En la página de configuración de iluminación, puede encender y apagar las luces haciendo clic en ENCENDIDO/APAGADO.

efectos de luz como Estancia, Destello, Respiración, Bucle, etc. , y puede ajustar el brillo, la temperatura del color o el color de la luz bajo algunos efectos de luz .

luz de noche

Utilice el interruptor Modo nocturno para activar o desactivar el modo nocturno.

Después de activar el modo nocturno, puede encender la luz nocturna tocando el interruptor de luz nocturna. Después de encender la luz nocturna, se apagará automáticamente después de un retraso de 180 segundos. También puedes apagar manualmente la luz nocturna haciendo clic en el interruptor de luz nocturna.

Mientras usa el modo nocturno, todos los efectos de iluminación y las pantallas se apagarán.

Cuando esté en modo nocturno y la aplicación pierda contacto con el dispositivo , salga manualmente del modo nocturno antes de conectarse al dispositivo. Para operaciones específicas, consulte los capítulos " Cambio del contenido de visualización de la pantalla " y " Conexión a dispositivos en red ".

Configuración

Contraseña

Puede usar la aplicación Avalon Family, buscar Configuración en el dispositivo correspondiente, hacer clic para ingresar y hacer clic en Contraseña para modificar la contraseña del dispositivo actual.

Si olvida su contraseña, puede restablecerla restaurando la configuración de fábrica. La contraseña se restablecerá a la contraseña de administrador original de fábrica. Para métodos de operación específicos, consulte el capítulo "Restaurar la configuración de fábrica".

Configuración personalizada del grupo de minería

Puede usar la aplicación Avalon Family, buscar Configuración en el dispositivo correspondiente, hacer clic para ingresar y luego hacer clic en Configuración de minería para modificar la configuración del grupo de minería del dispositivo actual.

Limpieza de filtros

Avalon Nano 3S viene con su propio filtro de aire.

Cuando el filtro está obstruido y es necesario limpiarlo, el dispositivo mostrará un ícono de filtro en la pantalla y le indicará "Filtro", y la aplicación Avalon Family enviará un mensaje.

En este momento, apague el teléfono y espere a que se enfrie, luego retire manualmente el filtro, límpielo con agua limpia, séquelo y luego vuelva a insertarlo en su posición original. No utilice detergente para evitar dañar el filtro.

No utilizar el filtro puede provocar que se acumule polvo en el interior del dispositivo, lo que afectará gravemente al funcionamiento normal del dispositivo.

Después de devolver el filtro, encienda el teléfono y use la aplicación Avalon Family. En el dispositivo correspondiente, busque Configuración, haga clic para ingresar y haga clic en el botón Borrar filtro para restablecer la limpieza del filtro.

GUI

Puede utilizar el navegador de una computadora o dispositivo móvil en la misma LAN para ingresar a la GUI del Avalon Nano 3S ingresando la IP del dispositivo.

Acceso

código QR de inicio de sesión en la GUI a través del signo más -Escanear en la esquina superior derecha para iniciar sesión, o puede cambiar a la página de inicio de sesión con contraseña e iniciar sesión ingresando la contraseña del dispositivo que configuró. .

Después de iniciar sesión correctamente, será redirigido a la página del panel.

Panel

En el tablero, puede ver varios estados operativos y datos del dispositivo.

Al hacer clic en el botón de actualización de arriba, puede actualizar manualmente para ver el estado y los datos más recientes.

Puede reiniciar el dispositivo haciendo clic en el botón Reiniciar en la esquina inferior derecha.

Si hay nuevo firmware que se puede actualizar, el enlace "Nuevo firmware disponible" se mostrará a continuación. Haga clic para descargar.

Al hacer clic en el botón Configuración del grupo, puede ingresar a la página de

configuración del grupo de minería de la GUI, donde puede personalizar la información de configuración del grupo de minería.

Puede cerrar sesión haciendo clic en el botón Cerrar sesión en la esquina superior derecha.

Aoyo

Reconfiguración de la red

Cuando cambia la configuración de red de su Avalon Nano 3S o el enrutador LAN, puede activar la función de reconfiguración usando el pin de la tarjeta para hacer clic una vez en el botón oculto.

Después de la activación, puede configurar la red nuevamente según el método introducido en "Conectar su Avalon Nano 3S a Internet".

Conectar un dispositivo conectado

En algunos casos, puede suceder que la aplicación Avalon Family muestre que su Avalon Nano 3S está desconectado, pero el dispositivo real todavía está funcionando en línea. O ha reinstalado la aplicación Avalon Family en su teléfono y la lista de dispositivos está vacía.

En este momento, utiliza la aplicación Avalon Family, haga clic en el signo más en la esquina superior derecha - Agregar dispositivo - Agregue un dispositivo conectado y complete la IP del dispositivo en el formulario de la página para agregar el dispositivo a la lista.

Restablecimiento de fábrica

En algunos casos, deberá realizar un restablecimiento de fábrica para corregir errores o fallas de configuración relacionados.

restaurar la configuración de fábrica usando el pin de la tarjeta para presionar y mantener presionado el botón invisible durante 5 segundos.

Mejora

Después de obtener la nueva versión del firmware de Avalon Nano 3S, prepare una unidad flash USB y asegúrese de que esté formateada con FAT32 y almacenada en los archivos de firmware relevantes.

Cuando el dispositivo esté apagado, inserte la unidad flash USB en la interfaz USB. Después de confirmar que está conectado correctamente y encenderlo, la actualización comenzará automáticamente. Durante el proceso de actualización, no opere el dispositivo.

CSi la actualización falla, repita los pasos anteriores.

Para garantizar la seguridad de su dispositivo y sistema, no recomendamos utilizar firmware de terceros.

Mantenimiento

1 Aspecto limpio

Si aparecen manchas en la superficie del dispositivo, utilice un paño suave y húmedo para limpiar la superficie del dispositivo. No utilice distintos tipos de detergentes ni materiales que no sean un paño suave para evitar rayones o daños más graves al dispositivo. superficie.

2 Eliminación de polvo interno

Si hay una gran cantidad de polvo acumulado en el interior, puede utilizar una aspiradora para eliminar el polvo en la salida y entrada de aire sin encenderlo. No abra la carcasa de la máquina usted mismo.

3 mantenimiento electrico

Mantenga la máquina encendida y en uso de vez en cuando. Dejarlo durante mucho tiempo puede provocar que los componentes internos se dañen debido a la pérdida de carga.

Precauciones de seguridad

1 La temperatura de la salida de aire puede alcanzar los 60 °C/140 °F o más. Cuando utilice este dispositivo , no acerque demasiado el cuerpo a la salida de aire para evitar quemaduras.



Hot parts!

Burned finger when handing the parts

Wait one-half hour after switching off before handing parts.

- 2 Bajo ninguna circunstancia debe insertar partes de su cuerpo en el equipo , ya que esto puede causar lesiones graves.
- 3 Todos los Avalon Nano 3S se prueban contra caídas. Sin embargo, evite someterlo a impactos físicos durante el uso real, ya que dicho comportamiento puede exponer a Avalon Nano 3S a riesgos de seguridad.

No toque la carcasa, la fuente de alimentación, los cables de conexión y otros componentes del Avalon Nano 3S con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.

Solución de problemas y uso de soporte en la aplicación Avalon Family

Cuando hay un problema con su Avalon Nano 3S, puede usar la función de Soporte en el dispositivo correspondiente en la aplicación Avalon Family para resolverlo.

La función Soporte puede guiarlo a través de la solución de problemas simples y hacer que su dispositivo vuelva a estar en uso.

Si surge un problema que no puede solucionar usted mismo, la función de soporte puede ayudarle a solucionar todos los problemas y enviarlos al equipo de posventa oficial, a su tercero designado, o descargar información de diagnóstico de fallas relevante a su área local de inmediato.

Uso de LAN

Avalon Nano 3S está diseñado para admitir el acceso LAN a la red de área local.

Le recomendamos que utilice el módulo WI-FI que viene con nosotros. No se garantiza que la interfaz USB sea compatible con todos los módulos transceptores WI-FI o adaptadores RJ45. La interfaz USB tiene soporte limitado para algunas marcas de convertidores RJ45 de un solo puerto y no se garantiza que admita uno a varios concentradores USB.

Especificaciones técnicas y parámetros de rendimiento

Tasa de hash	6TH/s ± 5%
Consumo de energía	140 w
Ruido	30-40 dB
Rango de temperatura de salida de aire	60-70 °C (bajo temperatura ambiente 25 °C)
Requisitos de temperatura ambiente para su uso	-5-30°C
Requisitos de humedad para el entorno de uso	< 90%
Rango de entrada del dispositivo	ntrada continua de 28V 5A
Rango de entrada del adaptador	110-240 VCA 50/60 Hz

Tamaño de la máquina	205 mm de largo, 115 mm de ancho, 58,5 mm de alto
Peso de la máquina	0.86 kg

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC . La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,¹⁴ incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Información ambiental

La Ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos implementa la Directiva RAEE de la UE para el tratamiento de residuos electrónicos. Según la directiva europea WEEE, los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. Debido a las sustancias peligrosas contenidas en los aparatos eléctricos y electrónicos, estos dispositivos pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana.



Tarjeta de garantía


Su producto tiene una garantía limitada de 360 días desde el primer uso.

Este servicio se limita a fallas y daños causados por factores no humanos en el producto en sí. Durante este período, podrá disfrutar de servicios de consultoría, asistencia remota, servicios de reparación o servicios de reemplazo gratuitos. El tipo de servicio específico lo determinará el funcionario posteriormente. -servicio de ventas.

Quedan excluidos los fallos y daños causados por factores humanos.

Познать свой Avalon Nano 3S

Откройте упаковку и вы обнаружите, что она содержит хост Avalon Nano 3S, набор адаптеров, набор инструкций, карту памяти для майнинга, приёмник Wi-Fi и пин-код карты.

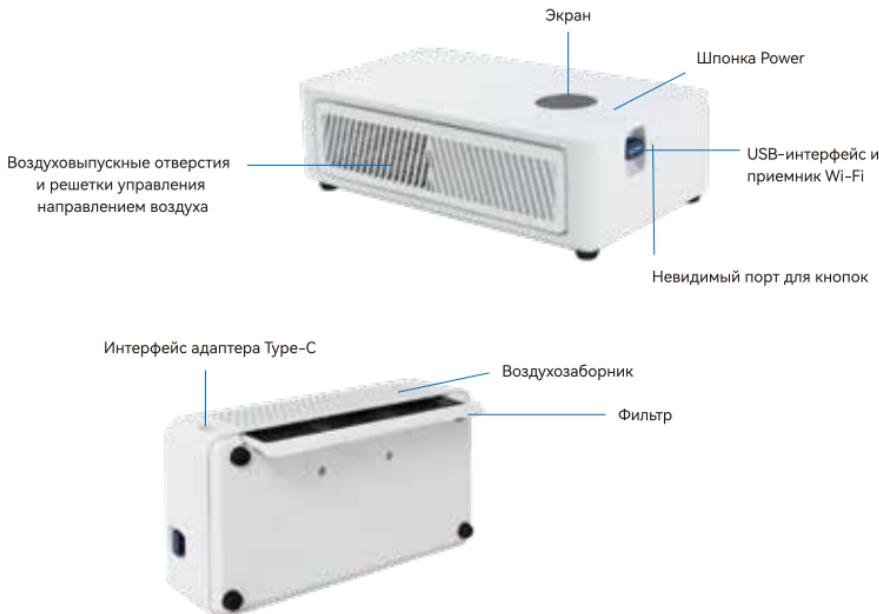

Познать приложение Avalon Family

Мы настоятельно рекомендуем вам загрузить и настроить приложение Avalon Family перед использованием Avalon Nano 3S, чтобы обеспечить максимальное удобство использования.

Скачать

Отсканируйте приведенный выше QR-код, чтобы загрузить приложение Avalon Family на свой телефон.



Зарегистрироваться

При первом использовании приложения Avalon Family мы настоятельно рекомендуем вам зарегистрировать аккаунт Avalon. Некоторые ключевые функции будут идентифицированы по номеру счета. Ваша информация будет защищена от раскрытия. Вы также можете пропустить и зарегистрировать аккаунт позже.

Изменение аккаунта

В настройках Preference вы можете изменить информацию зарегистрированной аккаунта.

Удалить аккаунт

Мы полностью уважаем право наших пользователей на конфиденциальность и выбор.

Вы можете удалить свой аккаунт, вошедшую в систему, в любое время, и мы не сохраним вашу личную информацию.

Изменение привычек использования

В настройках Preference вы можете установить единицу измерения температуры, язык, тему и т. д. в соответствии со своими привычками использования.

О следующих функциях вы сможете узнать позже.

Управление картами пулла майнинга

В разделе «Предпочтения» вы можете управлять своими пуловыми картами.

Выйти из системы

Вы можете выйти из системы.

Первое включение Avalon Nano 3S

О сети

- Avalon Nano 3S поставляется с модулем приема Wi-Fi. Подключите его к USB-порту перед запуском устройства.
- Пожалуйста, обеспечьте безопасность вашей сетевой среды и исключите наличие вирусов, троянов или программ-бэкдоров, чтобы обеспечить безопасность ваших

конфиденциальных валютных доходов.

- Avalon Nano 3S поддерживает только обычные условия домашней сети.
- Пожалуйста, постарайтесь разместить Avalon Nano 3S как можно ближе к маршрутизатору или беспроводному устройству точки доступа

О температуре, влажности и безопасности использования

- Пожалуйста, убедитесь, что температура окружающей среды при использовании Avalon Nano 3S находится в пределах от -5 °C до 30 °C (от 23 °F до 86 °F), а влажность составляет менее 90%.
- Во время использования следите за тем, чтобы вода не попадала внутрь фюзеляжа. Мы настоятельно не рекомендуем использовать этот продукт в ванных комнатах или аналогичных помещениях, не отделенных от сухих и влажных помещений, поскольку это сопряжено с определенными рисками. Если его необходимо использовать в такой среде, обязательно установите защиту от протечек.

Запуск Avalon Nano 3S

1. Подключите модуль приема Wi-Fi.
2. Вставьте вилку шнура питания Type-C в гнездо Type-C на задней панели Avalon Nano 3S и подключите вилку адаптера к источнику питания.
3. Устройство запустится сразу после включения. На экране отобразится логотип Avalon Nano, а после входа в систему устройства отобразится слово «Hi».

Подключение вашего Avalon Nano 3S к сети

1. На экране Avalon Nano 3S вы можете увидеть символ мобильного телефона и слова «Настройте сеть с помощью приложения Avalon Family».
2. Включите Bluetooth вашего телефона.
3. Откройте приложение Avalon Family, щелкните знак плюса и выберите «Добавить новое устройство».
4. Выберите соответствующий Avalon Nano 3S и настройте сеть.
5. После того, как ваш Avalon Nano 3S впервые успешно подключится к Интернету, он будет официально активирован и начнется гарантийный срок.

Используйте карту пула для майнинга

1. После успешной активации и добавления Avalon Nano 3S щелкните знак плюса, отсканируйте и отсканируйте QR-код на случайно предоставленной карте пула майнинга.
2. Добавьте конфигурацию пула майнинга для соответствующего Avalon Nano 3S в приложении Avalon Family.
3. Следуйте инструкциям, чтобы открыть ссылку и зарегистрировать аккаунт пула для майнинга.

Наслаждайтесь Avalon Nano 3S

Включение и выключение

Удерживая кнопку питания в течение 2 секунд, вы можете включить или выключить Avalon Nano 3S.

Режим работы

Avalon Nano 3s имеет три режима работы: низкий, средний и высокий.

Вы можете переключаться между тремя режимами работы, дважды щелкнув кнопку Power.

Вы также можете использовать приложение Avalon Family. На соответствующем устройстве найдите кнопку «Рабочий режим» и нажмите, чтобы войти. Затем нажмите кнопку «Низкий», «Средний» или «Высокий», чтобы переключиться.

Управление дисплеем

Переключение содержимого экрана

Нажав кнопку Power, вы можете переключить содержимое экрана.

Содержимое, отображаемое на экране, представляет собой глобальную страницу дисплея, часы и логотип Avalon Nano.

В ночном режиме нажмите кнопку питания, чтобы выйти и отобразить страницу глобального дисплея.

Управление светом

Вы можете использовать приложение Avalon Family, найти “Light Control” освещением под соответствующим устройством, нажать, чтобы войти и настроить освещение.

На странице настроек освещения вы можете включать и выключать освещение, нажимая «ON/OFF».

Вы можете выбрать световые эффекты, такие как Stay(Остановка), Flash(Вспышка), Breathing(Дыхание), Loop(Петля) и т. д., а также настроить яркость, цветовую температуру или цвет света под некоторыми световыми эффектами.

Ночник

Используйте переключатель ночного режима, чтобы включить или выключить ночной режим(Night Mode).

После включения ночного режима(Night mode) вы можете включить ночник, нажав на переключатель ночного освещения. После включения ночника он автоматически выключится через задержку в 180 секунд. Вы также можете вручную выключить ночник, щелкнув переключатель ночника.

При использовании ночного режима все световые эффекты и экраны будут отключены. Если вы находитесь в ночном режиме(Night Mode) и приложение теряет связь с устройством, вручную выведите устройство из ночного режима(Night Mode) перед подключением к устройству. Подробнее о конкретных операциях см. в главах «Переключение содержимого экрана» и «Подключение к сетевым устройствам».

Установка

Пароль

Вы можете использовать приложение Avalon Family, найти «Настройки»(Settings) на соответствующем устройстве, нажать для входа и нажать «Пароль»(Password), чтобы изменить пароль текущего устройства.

Если вы забыли свой пароль, вы можете сбросить его, восстановив заводские настройки. Пароль будет сброшен на исходный заводской пароль администратора. Конкретные методы работы см. в главе «Восстановление заводских настроек».

Настройки майнинг-пула

Вы можете использовать приложение Avalon Family, найти «Настройки» под соответствующим устройством, нажать, чтобы войти, а затем нажать «Конфигурация

майнинга», чтобы изменить настройки пула майнинга текущего устройства.

Очистка фильтра

Avalon Nano 3S поставляется с собственным воздушным фильтром.

Когда фильтр засорен и его необходимо очистить, устройство отобразит значок фильтра на экране и предложит «Фильтр»(Filter), а приложение Avalon Family выдаст запрос.

В это время выключите телефон и подождите, пока он остынет, затем вручную снимите фильтр, промойте фильтр чистой водой, высушите его, а затем вставьте обратно в исходное положение. Пожалуйста, не используйте моющее средство, чтобы не повредить фильтр.

Неиспользование фильтра может привести к скоплению пыли внутри устройства, что серьезно повлияет на нормальную работу устройства.

После возврата фильтра включите телефон и используйте приложение Avalon Family. На соответствующем устройстве найдите «Настройки», нажмите, чтобы войти, и нажмите кнопку «Очистить фильтр», чтобы сбросить чистоту фильтра.

Графический интерфейс

Вы можете использовать браузер компьютера или мобильного устройства в той же локальной сети для входа в графический интерфейс(GUI) Avalon Nano 3S, введя IP-адрес устройства.

Регистрация

QR-кода входа в графический интерфейс(GUI) с помощью знака «плюс» — отсканируйте в правом верхнем углу, чтобы войти в систему.

После успешного входа вы будете перенаправлены на страницу панели управления.

Панель управления

На панели управления вы можете просмотреть различные рабочие состояния и данные устройства.

Нажав кнопку обновления выше, вы можете обновить вручную, чтобы просмотреть последний статус и данные.

Вы можете перезагрузить устройство, нажав кнопку «Reboot» в правом нижнем углу. Если есть новая прошивка, которую можно обновить, ниже отобразится ссылка «Доступна новая прошивка»(New Firmware Available). Нажмите, чтобы скачать.

Нажав кнопку «Pool Config», вы можете войти на страницу настроек пула майнинга в графическом интерфейсе(GUI), где вы можете настроить информацию о конфигурации пула майнинга .

Выйти из системы можно, нажав кнопку «Выйти»(Log Out) в правом верхнем углу.

Поддержка

Реконфигурация сети

Когда сетевая конфигурация вашего Avalon Nano 3S или маршрутизатора локальной сети изменится, вы можете активировать функцию реконфигурации, используя PIN-код карты для однократного нажатия скрытой кнопки.

После срабатывания вы можете снова настроить сеть в соответствии с методом, описанным в разделе «Подключение Avalon Nano 3S к Интернету».

Подключить подключенное устройство

В некоторых случаях может случиться так, что приложение Avalon Family покажет, что ваш Avalon Nano 3S находится в автономном режиме, но фактическое устройство все еще работает онлайн. Или вы переустановили приложение Avalon Family на свой телефон, и список устройств пуст.

В это время вы используете приложение Avalon Family, нажимаете плюсик в правом верхнем углу - Добавить устройство - Добавить подключенное устройство и заполняете IP устройства в форме на странице, чтобы добавить устройство в список.

Восстановление к заводским настройкам

В некоторых случаях вам потребуется выполнить сброс настроек к заводским настройкам, чтобы исправить связанные ошибки или сбои конфигурации.

Вы можете восстановить заводские настройки , нажав на пин-код карты и удерживая невидимую кнопку в течение 5 секунд.

Обновление

После получения новой версии прошивки Avalon Nano 3S подготовьте USB-накопитель и убедитесь, что он отформатирован в формате FAT32 и сохранен в соответствующих файлах прошивки.

Когда устройство выключено, вставьте USB-накопитель в USB-интерфейс. После

подтверждения правильности подключения и включения обновление начнется автоматически. Во время процесса обновления не пользуйтесь устройством.

Если обновление не удалось, повторите вышеуказанные шаги.

Чтобы обеспечить безопасность вашего устройства и системы, мы не рекомендуем использовать сторонние прошивки.

Обслуживание

1 Числение внешний вид

Если на поверхности устройства появились пятна, протрите и очистите поверхность устройства влажной мягкой тканью. Не используйте различные типы моющих средств или другие материалы, кроме мягкой ткани, чтобы избежать царапин или более серьезного повреждения устройства. поверхность.

2 Внутреннее удаление пыли

Если внутри скопилось большое количество пыли, вы можете использовать пылесос для удаления пыли на воздуховыпускном и воздухозаборном отверстиях без включения питания. Пожалуйста, не открывайте корпус машины самостоятельно.

3 Электрическое обслуживание

Пожалуйста, держите машину включенной и используйте ее время от времени. Если оставить его на долгое время, это может привести к повреждению внутренних компонентов из-за потери заряда.

Меры предосторожности

1 Температура воздуховыпускного отверстия может достигать 60 °C/140 °F или выше.
При использовании этого устройства не приближайтесь слишком близко к воздуховыпуску отверстию, чтобы избежать ожогов.



Hot parts!

Burned finger when handing the parts

Wait one-half hour after switching off before handing parts.

- 2 Ни при каких обстоятельствах не вставляйте части тела в оборудование , так как это может привести к серьезной травме.
- 3 Все Avalon Nano 3S прошли испытания на падение. Однако избегайте физических воздействий во время фактического использования, поскольку такое поведение может подвергнуть Avalon Nano 3S угрозе безопасности.
- 4 Пожалуйста, не прикасайтесь к корпусу, блоку питания, соединительным кабелям и другим компонентам Avalon Nano 3S мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.

Устранение неполадок и использование поддержки в приложении Avalon Family

Если с вашим Avalon Nano 3S возникла проблема, вы можете использовать функцию поддержки для соответствующего устройства в приложении Avalon Family, чтобы решить ее.

Функция поддержки(Support) поможет вам выполнить простое устранение неполадок и вернуть устройство в эксплуатацию.

Если возникает проблема, которую вы не можете решить самостоятельно, функция поддержки(Support) может помочь вам разобраться во всех проблемах и передать их официальной команде послепродажного обслуживания, назначенной вами третьей стороне или сразу загрузить соответствующую информацию о диагностике неисправностей в ваш регион.

Использование локальной сети(LAN)

Avalon Nano 3S предназначен для поддержки доступа к локальной сети LAN. Рекомендуем использовать модуль WI-FI, который идет в комплекте. Интерфейс USB не гарантированно поддерживает все модули приемопередатчиков WI-FI или адAPTERы RJ45. Интерфейс USB имеет ограниченную поддержку для некоторых марок однопортовых преобразователей RJ45 и не гарантируется поддержка USB-концентраторов типа «один-множество » .

Технические характеристики и эксплуатационные параметры

Хешрейт	6TH/s ± 5%
Потребляемая мощность	140 Вт
Шум	30-40 дБ
Диапазон температур на выходе воздуха	60-70°C (при температуре окружающей среды 25°C)
Требования к температуре окружающей среды для использования	-5-30°C
Требования к влажности среды использования	< 90%
Входной диапазон устройства	28 В, 5 А, непрерывный вход
Входной диапазон адаптера	110-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Размер машины	Длина 205 мм, ширина 115 мм, высота 58,5 мм
Вес машины	0,86 кг

Заявление Федеральной комиссии по связи (FCC)

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

- (1) Данное устройство не может создавать вредных помех.
- (2) Это устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Экологическая информация

Экологическая информация

Закон об отходах электрического и электронного оборудования реализует Директиву ЕС WEEE по обращению с электронными отходами. Согласно европейской директиве WEEE, электрическое и электронное оборудование нельзя утилизировать



вместе с бытовыми отходами. Из-за опасных веществ, содержащихся в электрическом и электронном оборудовании, эти устройства могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Гарантийный талон


На ваш продукт распространяется ограниченная гарантия на 360 дней с момента первого использования.

Эта услуга ограничивается неисправностями и повреждениями, вызванными нечеловеческими факторами самого продукта. В течение этого периода вы можете пользоваться бесплатными консультационными услугами, удаленной помощью, услугами по ремонту или услугой по замене. Конкретный тип услуги будет определен официальным лицом после. -сервис продаж.

Исключаются сбои и повреждения, вызванные человеческим фактором.

認識你的Avalon Nano 3S

打開包裝，你將發現內含Avalon Nano 3S 主機1台，適配器1套，說明書1套，礦池卡1張，Wi-Fi接收器1個，卡針1枚。

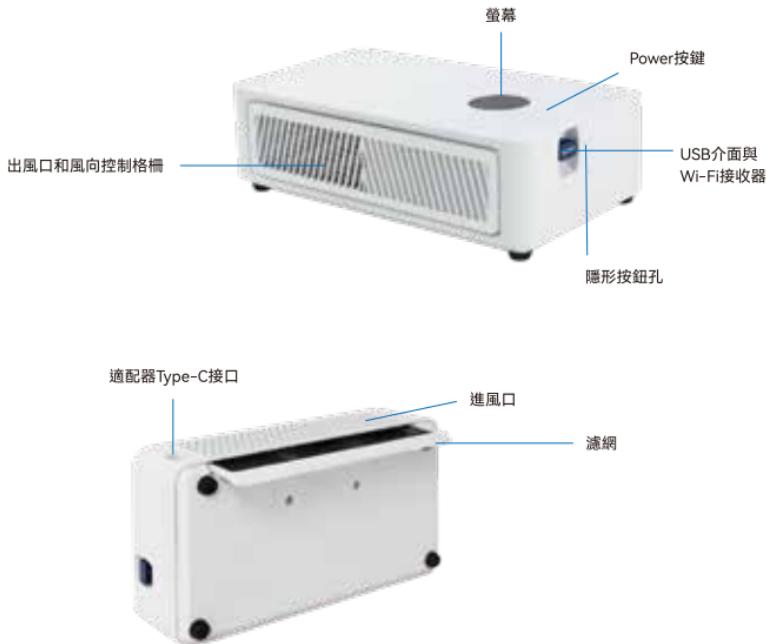

認識Avalon Family App

我們強烈的建議你在使用Avalon Nano 3S之前先下載並設定好Avalon Family App，以此來確保你的使用體驗。

下載

透過掃描以上二維碼可以下載Avalon Family App到你的手機。



註冊

在第一次使用Avalon Family App時，我們強烈的建議你註冊一個Avalon帳號。一些關鍵的功能將透過帳號來識別。你的資訊將會被保護不洩漏。你也可以選擇跳過，以後再註冊帳號。

帳戶修改

在Preference中，你可以對已註冊的帳戶進行資訊的修改。

刪除帳戶

我們充分尊重用戶的隱私權和選擇權。你可以隨時選擇刪除登入中的帳戶，我們將不會對你的個人資訊予以保留。

使用習慣修改

在Preference中，你可以設定溫度單位、語言、主題等，以符合你的使用習慣。

以下功能您可晚點再了解

礦池卡管理

在Preference中，你可以管理你的礦池卡。

登出登入

你可以選擇登出登入。

第一次啟動你的Avalon Nano 3S

關於網路

- Avalon Nano 3S隨機附贈了Wi-Fi接收模組，請在啟動裝置前將其插入USB介面。
- 請確保網路環境的安全，排除病毒、木馬或後門程式的存在，以確保你的機密貨幣收益的安全。
- Avalon Nano 3S只支援常用的家用網路條件。
- 請盡量將你的Avalon Nano 3S靠近路由器或無線AP設備。

關於溫度、濕度和使用安全

- 請確保你使用Avalon Nano 3S的環境溫度在-5°C到30°C之間（23°F到86°F），濕度小於90%。
- 使用過程中，請確保沒有水進入機身內部。我們非常不建議在非乾濕分離的浴室或相似環境內使用本產品，這有一定的風險。如果一定在此類環境內使用，請確保加裝漏電保護器。

啟動Avalon Nano 3S

1. 插好Wi-Fi接收模組。
2. 將電源線的Type-C插頭插入Avalon Nano 3S 機身上方的Type-C插口，並將轉接器插頭插入電源。
3. 裝置通電後即會啟動，螢幕顯示Avalon Nano的Logo，進入裝置系統後顯示「Hi」字樣。

為你的Avalon Nano 3S聯網

1. 你可以看到Avalon Nano 3S的螢幕上顯示了一個手機符號及「Please Configure The Network With Avalon Family APP」字樣。
2. 打開手機的藍牙。
3. 開啟Avalon Family App，點選加號，選擇新增裝置。
4. 選擇對應的Avalon Nano 3S，並設定網路。
5. 您的Avalon Nano 3S將在首次連網成功後正式啟用並開始計算保修期限。

使用礦池卡⁵

1. 成功的啟動並添加Avalon Nano 3S後，透過點擊加號，掃一掃（Scan），掃描隨機附贈的礦池卡上的二維碼。
2. 在Avalon Family App上為對應的Avalon Nano 3S新增礦池配置。
3. 根據提示開啟連結並註冊礦池帳戶。

⁵ 你可以使用隨機附贈的礦池配置卡，也可以跳過此步驟，並在Mining Configuration上配置自己偏好的礦池資訊。

您的Avalon Nano 3S 通電後即可透過網路連接到礦池，開始挖礦。每個[Avalon Nano 3S]都附帶一個二維碼，用於註冊礦池帳戶。此礦池是獨立第三方的產品，與Canaan無關。Canaan對於此類第三方或其礦池不承擔任何責任。可能適用條款和條件，您可以在其網站上找到有關礦池的更多資訊。

盡情體驗Avalon Nano 3S

開關機

透過長按Power按鍵2秒，您可以啟動或關閉Avalon Nano 3S。

運作模式

Avalon Nano 3s有三種運行模式，分別是Low，Medium，High。

您可以透過雙擊Power按鍵來實現切換三種運作模式。

您也可以使用Avalon Family App，在對應的裝置下，找到Working Mode按鈕點擊進入後，透過點擊Low、Medium或High按鈕來實現切換。

顯示控制

切換螢幕顯示內容

點擊Power按鈕，您可以切換螢幕顯示內容。

螢幕顯示的內容分別為全域顯示頁面、鐘錶、Avalon Nano標誌。

在Night Mode下，點選Power按鈕可退出，並顯示全域顯示頁面。

燈光控制

您可以使用Avalon Family App，在對應的裝置下，找到Light Control按鈕點擊進入後設定燈光。

在燈光的設定頁面內，您透過點擊ON/OFF可以實現開啟和關閉燈光。

您可以選擇Stay（常亮）、Flash（閃爍）、Breathing（呼吸）、Loop（循環）等燈效，並可在部分燈效下調整燈光的亮度、色溫或顏色。

夜燈

使用Night Mode開關可以開啟或關閉夜間模式。

在開啟夜間模式後，您可以點擊夜燈開關來開啟夜燈。該夜燈開啟後，會延時18 0秒自動關閉。

你也可以點擊夜燈開關手動關閉夜燈。

在使用Night Mode的同時，所有的燈效及螢幕將會被關閉。

當您處於Night Mode下發生App與裝置失聯的情況，請先手動將裝置退出Night Mode，然後再實現連接裝置。具體操作請查看“切換螢幕顯示內容”和“連接已連網的設備”章節。

設定

密碼

您可以使用Avalon Family App，在對應的裝置下，找到Settings點擊進入後，點選Password可修改目前裝置的密碼。

如果忘記了密碼，可透過恢復出廠設定來進行密碼重置，密碼將會被重置為出廠的原始密碼admin。具體操作方法請查看「恢復原廠設定」章節。

礦池自訂設置

您可以使用Avalon Family App，在對應的裝置下，找到Settings點選進入後，點選Mining Configuration可修改目前裝置的礦池設定。

濾網清理

Avalon Nano 3S 自備空氣濾網。

當濾網堵塞需要清洗時，設備會在螢幕上出現濾網圖示並提示“Filter”，同時Avalon Family App會推播提示。

此時，請您關機並等待冷卻後，手動拆卸濾網，使用清水清洗濾網，晾乾後插回原來的位置。請不要使用洗滌劑，以免損壞濾網。

不使用濾網可能會造成設備內部積灰，會嚴重影響設備的正常運作。

濾網歸位之後，請開機，並使用Avalon Family App，在對應的裝置下，找到Settings，點選進入後，點選Filter Clear按鈕來重設濾網清潔度。

GUI

您可以使用同一區域網路下的電腦或行動裝置的瀏覽器，透過輸入Avalon Nano 3S的IP進入該裝置的GUI。

登入

您可以使用Avalon Family App透過右上角加號-Scan來掃描GUI上的登入二維碼進行登錄，也可以切換到密碼登入頁面，透過輸入您設定的裝置密碼登入。

登入成功後會跳到儀表板頁面。

儀表板

在儀錶板中，您可以查看設備的各種運作狀態和資料。

點擊上方的刷新按鈕，可以手動刷新查看最新的狀態和資料。

透過點擊右下角Reboot按鈕可以重新啟動裝置。

如有新的韌體可以升級時，下方會顯示「New Firmware Available」連結。點擊後可以下載。

點擊Pool Config按鈕可以進入GUI的礦池設定頁面，在該頁面內可以自訂修改礦池設定資訊。

點選右上角Log Out按鈕，可以登出登入

支援

重新配網

當您的Avalon Nano 3S的網路設定或區域網路路由器發生變化的時候，您可以透過使用卡針單次點擊隱藏按鈕來觸發重新配網功能。

觸發後，您可根據「為您的Avalon Nano 3S聯網」所介紹的方法再次配網。

連接已連網的設備

在某些情況下，可能會出現Avalon Family App顯示您的Avalon Nano 3S離線，但實際裝置仍在連網運作的情況。或者您在手機上重新安裝了的Avalon Family App，裝置清單為空。

這時，您使用Avalon Family App，點擊右上角加號-新增設備-新增已連網的設備，在頁面的表單內填寫設備的IP即可將該設備新增至清單。

恢復出廠設定

在某些情況下，您需要恢復原廠設置，以修正相關的配置錯誤或故障。

您可以使用卡針長按隱形按鈕5秒，實現恢復出廠設定。

升級

當您獲得了Avalon Nano 3S新版本的韌體後，請您準備一個U盤，並確保該U盤以FAT32格式化後存入相關韌體檔案。

在設備斷電的情況下，將U盤插入USB介面。確定插入無誤後開機，即可自動開始升級。升級過程中，請勿操作設備。

如出現升級失敗的情況，請重複上述步驟。

為確保您的裝置使用安全和系統安全，我們不建議您使用第三方韌體。

維護保養

1 外觀清潔

如果設備表面出現了污漬，請使用潮濕的柔軟布料擦拭清潔設備的表面，請不要使用各類清潔劑或軟布以外的材料，以免使表面出現刮痕或更嚴重的損壞。

2 內部除塵

如果內部積塵量較大，您可以在未通電的情況下，使用吸塵器在出風口、進風口的進行除塵。請不要自行打開機器的外殼。

3 電氣維護

請讓機器不時的通電並使用。長時間的靜置有可能會導致內部元件因失去電荷而損壞。

安全注意事項

1 出風口溫度可能高達60°C/140°F以上，請在使用本設備的時候，不要將身體部位過於靠近出風口，請小心燙傷。



Hot parts!

Burned finger when handing the parts

Wait one-half hour after switching off before handing parts.

2 無論在任何情況下，請不要將身體部位伸入設備內部，這可能會使您嚴重的受傷。

3 所有的Avalon Nano 3S均經過跌落測試。但請在實際使用中，避免讓其承受物理衝擊，因為此類行為有可能讓Avalon Nano 3S會存在安全風險。

4 請不要用潮濕的手觸碰Avalon Nano 3S的外殼、電源、連接線和其他組成部分，避免觸電。

故障排除與Avalon Family App中Support的使用

當您的Avalon Nano 3S出現問題的時候，您可以使用Avalon Family App 中對應裝置下的Support功能來解決。

Support功能可以引導您解決一些簡單的麻煩，並將裝置恢復使用。

如果出現了您自行無法處理的問題，Support功能可以協助您將所有的問題梳理清楚並一次性提交到官方售後團隊、您指定的第三方或下載相關故障判斷資訊到您的本地。

LAN的使用

Avalon Nano 3S在設計上，支援區域網路LAN存取。

我們推薦您使用我們隨機贈送的WI-FI模組。USB介面不保證支援所有的WI-FI收發模組或RJ45適配器。USB介面有限支援部分品牌的單口RJ45轉換器，不保證支援一轉多USB-hub。

技術規格和性能參數

算力Hashrate	6TH/s ± 5%
耗電量	140 w
噪音	30-40 dB
出風口溫度範圍	60-70°C (環境溫度25°C條件下)
使用環境溫度要求	-5-30°C
使用環境濕度要求	<90%
設備輸入範圍	28V 5A 持續輸入
適配器輸入範圍	110-240V AC 50/60Hz
機器尺寸	長205mm，寬115mm，高58.5mm
機器重量	0.86kg

FCC聲明

本設備符合FCC規則第15 節的規定。操作須遵守以下兩個條件：

- (1) 本設備不得造成有害幹擾，且
- (2) 本設備必須接受任何收到的干擾，14 包括可能導致意外操作的干擾。

環保資訊

《廢棄電子電氣設備法》執行了歐盟WEEE 指令，用於處理電子廢棄物。根據歐洲WEEE 指令，電子電氣設備不得與家庭垃圾一起處理。由於電子電氣設備中含有危險物質，這些設備可能對環境和人類健康產生有害影響。



保固卡


您的產品擁有自首次使用起360天的有限保修服務。

本服務僅限於產品本身出現的非人為因素導致的故障和損壞，在此期間，您可以享受免費的諮詢服務、遠端協助、維修服務或更換服務，具體服務類型將由官方售後決定。

人為因素的故障和損壞排除在外。

Avalon Nano 3S をご紹介します

パッケージを開けると、Avalon Nano 3S ホスト、アダプター式、説明書一式、マイニングプールカード、Wi-Fi レシーバー、およびカードピンが含まれていることがわかります。

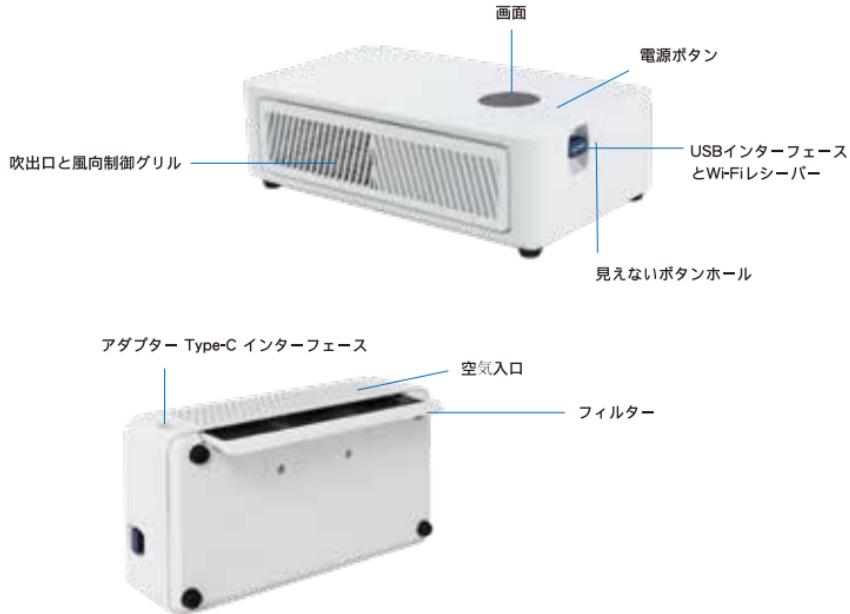

Avalon Family アプリのご紹介

最高のエクスペリエンスを確保するために、Avalon Nano 3S を使用する前に Avalon Family アプリをダウンロードしてセットアップすることを強くお勧めします。

ダウンロード

上の QR コードをスキャンして、Avalon Family アプリを携帯電話にダウンロードします。



登録する

初めて Avalon Family アプリを使用する場合は、Avalon アカウントに登録することを強くお勧めします。一部の主要な機能はアカウント番号によって識別されます。あなたの情報は開示から保護されます。スキップして後でアカウントを登録することもできます。

アカウントの変更

環境設定では、登録されているアカウントの情報を変更できます。

アカウントを削除する

当社はユーザーのプライバシーと選択の権利を全面的に尊重します。ログインしたアカウントはいつでも削除することができ、当社はあなたの個人情報を保持しません。

使用習慣の修正

では、使用習慣に合わせて温度単位、言語、テーマなどを設定できます。

次の機能については後で学習できます。

マイニングプールカード管理

プール カードを管理できます。

ログアウト

ログアウトすることも選択できます。

Avalon Nano 3S を初めて起動する

ネットワークについて

- Avalon Nano 3S には Wi-Fi 受信モジュールが付属しています。デバイスを起動する前に USB ポートに接続してください。
- 機密通貨による収益の安全を確保するために、ネットワーク環境のセキュリティを確保し、ウイルス、トロイの木馬、バックドア プログラムの存在を排除してください。
- Avalon Nano 3S は、一般的なホーム ネットワーク条件のみをサポートします。
- Avalon Nano 3S をルーターまたはワイヤレス AP デバイスのできるだけ近くに配置してください。

温度、湿度、使用上の安全性について

- Avalon Nano 3S を使用するときの周囲温度は -5°C ~ 30°C (23°F ~ 86°F) であり、湿度は 90% 未満であることを確認してください。
- ご使用中は機体内部に水が入らないようにご注意ください。一定のリスクを伴うため、乾燥したエリアと湿ったエリアが分離されていないバスルームなどの環境でこの製品を使用することは強くお勧めしません。やむを得ずこのような環境で使用する場合には、必ず漏液防止装置を設置してください。

Avalon Nano 3S の起動

1. Wi-Fi受信モジュールを差し込みます。
2. 電源コードの Type-C プラグを Avalon Nano 3S の背面にある Type-C ソケットに差し込み、アダプターのプラグを電源に差し込みます。
3. デバイスの電源を入れるとすぐに起動し、Avalon Nano のロゴが画面に表示され、デバイスのシステムに入ると「Hi」という文字が表示されます。

Avalon Nano 3S のネットワーク化

1. Avalon Nano 3S の画面に携帯電話のマークと「Avalon Family APP でネットワークを設定してください」という文字が表示されます。
2. 携帯電話の Bluetooth をオンにします。
3. Avalon Family App を開き、プラス記号をクリックして、「Add New Device」を選択します。
4. 対応する Avalon Nano 3S を選択し、ネットワークを構成します。
5. Avalon Nano 3S が初めてインターネットに正常に接続されると、正式にアクティベートされ、保証期間が開始されます。

マイニングプールカードを使用する⁶

1. Avalon Nano 3S を正常にアクティベートして追加したら、プラス記号をクリックしてスキヤンし、ランダムに提供されるマイニング プール カードのQR コードをスキャンします。
2. Avalon Family App に対応する Avalon Nano 3S のマイニングプール設定を追加します。
3. プロンプトに従ってリンクを開き、マイニング プール アカウントを登録します。

⁶ マイニング プール構成カードを使用することも、この手順をスキップして、マイニング構成で優先マイニング プール情報を構成することもできます。

Avalon Nano 3S の電源がオンになったら、インターネット経由でマイニング プールに接続し、マイニングを開始できます。各「Avalon Nano 3S」には、マイニングプールアカウントを登録するためのQRコードが付属しています。このマイニングプールは独立したサードパーティの製品であり、Canaan とは何の関係もありません。Canaan は、そのような第三者またはそのマイニングプールに対して責任を負いません。利用規約が適用される場合があります。プールに関する詳細情報はウェブサイトをご覧いただけます。

Avalon Nano 3S をお楽しみください

オンとオフを切り替える

電源ボタンを 2 秒間押し続けると、Avalon Nano 3S の電源をオンまたはオフにできます。

動作モード

Avalon Nano 3s には、Low、Medium、High の 3 つの動作モードがあります。

電源ボタンをダブルクリックすると、3 つの動作モードを切り替えることができます。

Avalon Family アプリを使用することもできます。対応するデバイスの下で [動作モード] ボタンをクリックしてに入り、[低]、[中]、または [高] ボタンをクリックして切り替えます。

表示制御

画面表示内容を切り替える

電源ボタンをクリックすると、画面の表示内容を切り替えることができます。

画面に表示される内容は、グローバル表示ページ、時計、Avalon Nano ロゴです。

夜間モードでは、電源ボタンをクリックして終了し、グローバル表示ページを表示します。

光の制御

Avalon Family App を使用して、対応するデバイスの下にある Light Control ボタンを見つけ、クリックして入力し、ライトを設定できます。

照明設定ページで、「ON/OFF」をクリックして照明をオンまたはオフにできます。

ステイ、フラッシュ、呼吸、ループなどの照明効果を選択でき、一部の照明効果では照明の明るさ、色温度、または色を調整できます。

夜の光

ナイトモードスイッチを使用して、ナイトモードをオンまたはオフにします。

ナイトモードをオンにした後、ナイトライトスイッチをタップしてナイトライトをオンにすることができます。ナイトライトが点灯した後、180秒後に自動的に消灯します。常夜灯スイッチをクリックして、常夜灯を手動でオフにすることもできます。

ナイトモードの使用中は、すべての照明効果と画面がオフになります。

ナイト モードでアプリがデバイスとの接続を失った場合は、デバイスに接続する前にデバイスを手動でナイト モードから終了してください。具体的な操作については、「画面表示内容の切り替え」と「ネットワーク機器への接続」の章を参照してください。

設定

パスワード

Avalon Family アプリを使用し、対応するデバイスで [設定] を見つけ、クリックして入力し、[パスワード] をクリックして現在のデバイスのパスワードを変更できます。

パスワードを忘れた場合は、工場出荷時の設定に復元することでリセットできます。パスワードは、元の工場出荷時のパスワード admin にリセットされます。具体的な操作方法については、「工場出荷時の設定に戻す」の章を参照してください。

マイニングプールのカスタム設定

Avalon Family Appを使用し、対応するデバイスの下で「設定」を見つけ、クリックして入力し、「マイニング構成」をクリックして、現在のデバイスのマイニングプール設定を変更できます。

フィルター掃除

Avalon Nano 3S には独自のエアフィルターが付属しています。

フィルターが詰まっていて掃除が必要な場合、デバイスは画面にフィルターアイコンを表示して「フィルター」というプロンプトを表示し、Avalon Family アプリがプロンプトをプッシュします。

このとき、携帯電話の電源を切り、冷めるのを待ってから、手動でフィルターを取り外し、フィルターをきれいな水で洗い、乾燥させてから、元の位置に戻してください。フィルターの損傷を防ぐため、洗剤は使用しないでください。

フィルターを使用しないと、装置内部に塵埃が蓄積し、装置の正常な動作に重大な影響を与える可能性があります。

フィルターを返却した後、電話の電源を入れ、対応するデバイスで Avalon Family アプリを使用し、[設定] をクリックして入力し、[フィルター クリア] ボタンをクリックしてフィルターの清浄度をリセットしてください。

GUI

同じ LAN 内のコンピューターまたはモバイルデバイスのブラウザーを使用して、デバイスの IP を入力して Avalon Nano 3S の GUI に入ることができます。

ログイン

QR コードをスキャンできます。右上隅をスキャンしてログイ。

ログインに成功すると、ダッシュボード ページにリダイレクトされます。

ダッシュボード

ダッシュボードでは、デバイスのさまざまな稼働状況やデータを確認できます。

上の更新ボタンをクリックすると、手動で更新して最新のステータスとデータを表示できます。

右下隅にある「再起動」ボタンをクリックすると、デバイスを再起動できます。

アップグレード可能な新しいファームウェアがある場合は、「新しいファームウェアが利用可能」リンクが下に表示されます。クリックしてダウンロードしてください。

GUI のマイニングプール設定ページに移動し、マイニングプールの構成情報をカスタマイズできます。

右上隅の「ログアウト」ボタンをクリックするとログアウトできます

サポート

ネットワークの再構成

Avalon Nano 3S または LAN ルーターのネットワーク構成が変更された場合、カードのピンを使用して隠しボタンをシングルクリックすることで、再構成機能をトリガーできます。

トリガー後、「Avalon Nano 3S をインターネットに接続する」で紹介した方法に従って、ネットワークを再度設定できます。

接続されたデバイスを接続する

場合によっては、Avalon Family App で Avalon Nano 3S がオフラインであると表示される場合がありますが、実際のデバイスはまだオンラインで動作しています。または、携帯電話に Avalon Family App を再インストールしたが、デバイスリストが空になっています。

このとき、Avalon Family アプリを使用し、右上隅のプラス記号 - [デバイスの追加] - 接続されたデバイスの追加をクリックし、ページ上のフォームにデバイスの IP を入力してデバイスをリストに追加します。。

工場出荷時設定にリセット

場合によっては、関連する構成エラーや不具合を修正するために工場出荷時設定へのリセットを実行する必要があります。

カードピンを使用して目に見えないボタンを 5 秒間押し続けると、工場出荷時の設定に戻すことができます。

アップグレード

新しいバージョンのAvalon Nano 3Sファームウェアを入手したら、USBフラッシュドライブを準備

し、USBフラッシュドライブがFAT32でフォーマットされ、関連するファームウェアファイルに保存されていることを確認してください。

デバイスの電源がオフのときに、USB フラッシュ ドライブを USB インターフェイスに挿入します。正しく接続されていることを確認して電源をオンにすると、自動的にアップグレードが開始されます。アップグレードプロセス中はデバイスを操作しないでください。

アップグレードが失敗した場合は、上記の手順を繰り返してください。

デバイスとシステムの安全性を確保するため、サードパーティのファームウェアの使用はお勧めしません。

メンテナンス

1 すっきりとした外観

デバイスの表面に汚れが生じた場合は、湿らせた柔らかい布で表面を拭いてください。傷や重大な損傷を防ぐため、さまざまな種類の洗剤や柔らかい布以外の素材は使用しないでください。表面。

2 内部の塵埃除去

内部に大量のほこりが溜まっている場合は、電源を入れずに、掃除機を使用して吹出口と吸気口のほこりを取り除くことができます。ご自身で機械の筐体を開けないでください。

3 電気メンテナンス

時々マシンの電源を入れて使用してください。長期間放置すると、充電切れにより内部部品が破損する恐れがあります。

安全上の注意事項

1 吹出口の温度が60°C以上になる場合がありますので、火傷を防ぐため吹出口に体を近づけすぎないようにしてください。



Hot parts!

Burned finger when handing the parts

Wait one-half hour after switching off before handing parts.

2 重傷を負う可能性があるため、いかなる場合でも身体の一部を装置内に挿入しないでください。

3 すべての Avalon Nano 3S は落下テストを受けています。ただし、実際の使用中に物理的衝撃を与えることは避けてください。そのような行為は Avalon Nano 3S を安全上のリスクにさらす可能性があります。

4 感電を避けるため、濡れた手で Avalon Nano 3S の筐体、電源、接続ケーブル、その他のコンポーネントに触れないでください。

Avalon Family Appのトラブルシューティングとサポートの使用

Avalon Nano 3S に問題がある場合は、Avalon Family アプリの対応するデバイスのサポート機能を使用して問題を解決できます。

サポート機能では、簡単なトラブルシューティングを案内し、デバイスを使用できるようにします。

自分で対処できない問題が発生した場合は、サポート機能を利用してすべての問題を整理し、公式のアフターセールス チームや指定の第三者に提出したり、関連する故障診断情報をローカル エリアに一度にダウンロードしたりすることができます。。

LANの使用状況

Avalon Nano 3S は、ローカルエリアネットワーク LAN アクセスをサポートするように設計されています。

付属の Wi-Fi モジュールを使用することをお勧めします。USB インターフェイスは、すべての Wi-Fi トランシーバー モジュールまたは RJ45 アダプターのサポートを保証するものではありません。

USB インターフェイスは、一部のブランドのシングルポートRJ45 コンバータのサポートが制限されており、1 対複数のUSB ハブのサポートは保証されていません。

技術仕様と性能パラメータ

ハッシュレート	6TH/s ± 5%
消費電力	140 w
ノイズ	30-40 dB
吹出口温度範囲	60~70°C(周囲温度25°C以下)
周囲温度要件	-5-30°C
使用環境の湿度要件	<90%
デバイス入力範囲	28V 5A連続入力
アダプターの入力範囲	AC110~240V 50/60Hz
機械サイズ	長さ205mm、幅115mm、高さ58.5mm
機械重量	0.86kg

FCC声明

このデバイスはFCC規則のパート 15 に準拠しています。動作には次の 2 つの条件が適用されます。

- (1) このデバイスは有害な干渉を引き起こす可能性はありません。
- (2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信するあらゆる干渉を受け入れる必要があります 14。

環境情報

電気電子機器廃棄物法は、電子廃棄物の処理に関する EU WEEE 指令を実施します。欧州 WEEE 指令によれば、電気および電子機器は家庭廃棄物と一緒に処分してはなりません。電気・電子機器には有害物質が含まれているため、環境や人の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。



保証書

製品には、最初の使用から 360 日間の限定保証が付いています。

このサービスは、製品自体の非人的要因によって引き起こされた故障および損傷に限定され、無料のコンサルティング サービス、リモート アシスタンス、修理サービスまたは交換サービスをご利用いただけます。具体的なサービスの種類は、その後の公式によって決定されます。-販売サービス。

人的要因による故障や損害は対象外となります。

Avalon Nano 3S를 만나보세요

패키지를 열면 Avalon Nano 3S 호스트, 어댑터 세트, 지침 세트, 마이닝 풀 카드, Wi-Fi 수신기 및 카드 핀이 포함되어 있습니다.



Avalon Family 앱을 만나보세요

최상의 경험을 보장하려면 Avalon Nano 3S를 사용하기 전에 Avalon Family 앱을 다운로드하고 설정하는 것이 좋습니다.

다운로드

위의 QR 코드를 스캔하여 Avalon Family 앱을 휴대폰에 다운로드하세요.



등록하다

valon Family App을 처음 사용하는 경우 Avalon 계정에 등록하는 것이 좋습니다. 일부 주요 기능은 계정 번호로 식별됩니다. 귀하의 정보는 공개되지 않도록 보호됩니다. 건너뛰고 나중에 계정을 등록하도록 선택할 수도 있습니다.

계정 설정

환경설정에서는 등록된 계정의 정보를 수정할 수 있습니다.

계정 삭제

우리는 사용자의 개인 정보 보호 및 선택권을 전적으로 존중합니다. 귀하는 언제든지 로그인된 계정을 삭제하도록 선택할 수 있으며, 당사는 귀하의 개인정보를 보관하지 않습니다.

사용 습관 설정

에서는 사용자의 사용 습관에 맞게 온도 단위, 언어, 테마 등을 설정할 수 있습니다.

나중에 다음 기능에 대해 알아볼 수 있습니다.

マイ닝 풀 카드 관리

환경설정에서는 풀 카드를 관리할 수 있습니다.

로그아웃

로그아웃을 선택할 수 있습니다.

처음으로 Avalon Nano 3S 전원 켜기

네트워크에 대하여

- Avalon Nano 3S에는 Wi-Fi 수신 모듈이 함께 제공됩니다. 장치를 시작하기 전에 USB 포트에 연결하십시오.
- 확인하고 바이러스, 트로이 목마 또는 백도어 프로그램의 존재를 차단하여 귀하의 기밀 통화 수입의 안전을 보장하십시오.
- Avalon Nano 3S는 일반적인 홈 네트워크 조건만 지원합니다.
- Avalon Nano 3S를 라우터나 무선 AP 장치에 최대한 가깝게 배치하십시오.

온도, 습도 및 사용 안전성에 대해

- Avalon Nano 3S를 사용할 때 주변 온도는 -5°C ~ 30°C(23°F ~ 86°F)이고 습도는 90% 미만인지 확인하십시오.
- 사용 중에는 기체 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오. 특정 위험이 수반되므로 건조하고 습한 공간이 분리되지 않은 욕실이나 이와 유사한 환경에서는 이 제품을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이러한 환경에서 사용해야 할 경우에는 누수 방지 장치를 반드시 설치하십시오.

Avalon Nano 3S 시작하기

1. Wi-Fi 수신 모듈을 연결합니다.
2. 전원 코드의 Type-C 플러그를 Avalon Nano 3S 뒷면의 Type-C 소켓에 꽂고 어댑터 플러그를 전원에 꽂습니다.
3. 장치는 전원을 켜자마자 시작됩니다. Avalon Nano 로고가 화면에 표시되고 장치 시스템에 들어가면 "Hi"라는 단어가 표시됩니다.

Avalon Nano 3S 네트워킹

1. Avalon Nano 3S 화면에 휴대폰 기호와 "Avalon Family APP"를 사용하여 네트워크를 구성하십시오"라는 문구가 표시되는 것을 볼 수 있습니다.
2. 휴대전화의 블루투스를 켜세요.
3. Avalon Family 앱을 열고 더하기 기호를 클릭한 후 새 장치 추가를 선택합니다.
4. 해당 Avalon Nano 3S를 선택하고 네트워크를 구성합니다.
5. Avalon Nano 3S가 처음으로 인터넷에 성공적으로 연결되면 공식적으로 활성화되고 보증 기간이 시작됩니다.

マイニング プル カード 使用⁷

1. Avalon Nano 3S를 성공적으로 활성화하고 추가한 후 더하기 기호를 클릭하고 무작위로 제공된 마이닝 풀 카드의 QR 코드를 스캔합니다.

⁷ 마이닝 풀 구성 카드를 사용하거나 이 단계를 건너뛰고 마이닝 구성에서 원하는 마이닝 풀 정보를 구성할 수 있습니다.

Avalon Nano 3S의 전원을 켜면 인터넷을 통해 채굴 풀에 연결하여 채굴을 시작할 수 있습니다. 각 [Avalon Nano 3S]에는 채굴 풀 계정 등록을 위한 QR 코드가 함께 제공됩니다. 본 마이닝풀은 독립된 제3자의 산물이며, 가나안과는 아무런 관련이 없습니다. Canaan은 그러한 제3자 또는 해당 채굴 풀에 대해 책임을 지지 않습니다. 이용 약관이 적용될 수 있으며 해당 웹사이트에서 수영장에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

2. Avalon Family 앱에 해당 Avalon Nano 3S에 대한 마이닝 풀 구성을 추가하세요 .
3. 메시지에 따라 링크를 열고 마이닝 풀 계정을 등록하세요 .

Avalon Nano 3S를 즐겨보세요

켜고 끄기

전원 버튼을 2초 동안 길게 눌러 Avalon Nano 3S의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.

작동 모드

Avalon Nano 3s에는 낮음, 중간, 높음의 세 가지 작동 모드가 있습니다.

전원 버튼을 두 번 클릭하면 세 가지 작동 모드 사이를 전환할 수 있습니다.

Avalon Family App을 사용할 수도 있습니다. 해당 장치에서 작업 모드 버튼을 찾아 클릭하여 전환합니다. 그런 다음 낮음, 중간 또는 높음 버튼을 클릭하여 전환합니다.

디스플레이 제어

화면 표시 내용 전환

전원 버튼을 클릭하면 화면 표시 내용을 전환할 수 있습니다.

화면에 표시되는 내용은 글로벌 표시 페이지, 시계, Avalon Nano 로고입니다.

야간 모드에서는 전원 버튼을 클릭하여 종료하고 전역 디스플레이 페이지를 표시합니다.

조명 제어

Avalon Family 앱을 사용하여 해당 장치 아래의 조명 제어 버튼을 찾아 클릭하여 조명을 입력하고 설정할 수 있습니다.

조명 설정 페이지에서 ON/OFF를 클릭하여 조명을 켜고 끌 수 있습니다.

스테이, 플래시, 호흡, 루프 등과 같은 조명 효과를 선택할 수 있으며 일부 조명 효과에서 밝기, 색온도 또는 조명 색상을 조정할 수 있습니다.

야간 조명

야간 모드 스위치를 사용하여 야간 모드를 켜거나 끕니다.

야간 모드를 켠 후 야간 조명 스위치를 탭하여 야간 조명을 켤 수 있습니다. 야간 조명이 켜진 후 180초 지연 후 자동으로 꺼집니다. 야간 조명 스위치를 클릭하여 수동으로 야간 조명을 끌 수도 있습니다.

야간 모드를 사용하는 동안 모든 조명 효과 와 화면이 꺼집니다.

있고 앱과 기기의 연결이 끊어지면 기기 에 연결하기 전에 수동으로 야간 모드에서 기기를 종료하세요.
특정 작업에 대해서는 "화면 표시 내용 전환" 및 "네트워크 장치에 연결" 장을 참조하십시오 .

설정

비밀번호

Avalon Family App을 사용하여 해당 기기에서 설정을 찾아 클릭하여 입력한 후, 비밀번호를 클릭하여 현재 기기의 비밀번호를 수정할 수 있습니다.

비밀번호를 잊어버린 경우 공장 설정을 복원하여 재설정할 수 있습니다. 비밀번호는 원래 공장 비밀번호 admin으로 재설정됩니다. 구체적인 작동 방법은 "공장 설정 복원"장을 참조하십시오.

マイニング 풀 사용자 정의 설정

Avalon Family App을 사용하여 해당 장치에서 설정을 찾아 클릭하여 입력한 다음 Mining Configuration을 클릭하여 현재 장치 의 마이닝 풀 설정을 수정할 수 있습니다.

필터 청소

Avalon Nano 3S에는 자체 공기 필터가 함께 제공됩니다.

필터가 막혀 청소가 필요한 경우 장치는 화면에 필터 아이콘을 표시하고 "필터"라는 메시지를 표시하며 Avalon Family 앱은 메시지를 푸시합니다.

이때, 휴대폰의 전원을 끄고 식을 때까지 기다린 후 수동으로 필터를 제거하고 깨끗한 물로 필터를 청소한 후 건조시킨 후 원래 위치에 다시 삽입해 주세요. 필터 손상을 방지하기 위해 세제를 사용하지 마십시오.

필터를 사용하지 않으면 기기 내부에 먼지가 쌓여 기기의 정상적인 작동에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.

필터를 반납하신 후, 휴대폰을 켜고 해당 기기에서 아발론 패밀리 앱을 이용해 설정을 찾아들어가신 후, 필터 지우기 버튼을 눌러 필터 청정도를 재설정해주세요.

GUI

동일한 LAN에 있는 컴퓨터나 모바일 장치의 브라우저를 사용하여 장치의 IP를 입력하여 Avalon Nano 3S의 GUI에 들어갈 수 있습니다.

로그인

ダッシュボード

ダッシュボードでは、デバイスのさまざまな稼働状況やデータを確認できます。

上の更新ボタンをクリックすると、手動で更新して最新のステータスとデータを表示できます。

右下隅にある「再起動」ボタンをクリックすると、デバイスを再起動できます。

アップグレード可能な新しいファームウェアがある場合は、「新しいファームウェアが利用可能」リンクが下に表示されます。クリックしてダウンロードしてください。

GUI のマイニングプール設定ページに移動し、マイニングプールの構成情報をカスタマイズできます。

右上隅の「ログアウト」ボタンをクリックするとログアウトできます

サポート

ネットワークの再構成

Avalon Nano 3S または LAN ルーターのネットワーク構成が変更された場合、カードのピンを使用して隠しボタンをシングルクリックすることで、再構成機能をトリガーできます。

トリガー後、「Avalon Nano 3S をインターネットに接続する」で紹介した方法に従って、ネットワークを再度設定できます。

接続されたデバイスを接続する

場合によっては、Avalon Family App で Avalon Nano 3S がオフラインであると表示される場合がありますが、実際のデバイスはまだオンラインで動作しています。または、携帯電話に Avalon Family App を再インストールしたが、デバイスリストが空になっています。

このとき、Avalon Family アプリを使用し、右上隅のプラス記号 - [デバイスの追加] - 接続されたデバイスの追加をクリックし、ページ上のフォームにデバイスの IP を入力してデバイスをリストに追加します。。

工場出荷時設定にリセット

場合によっては、関連する構成エラーや不具合を修正するために工場出荷時設定へのリセットを実行する必要があります。

カードピンを使用して目に見えないボタンを 5 秒間押し続けると、工場出荷時の設定に戻すことができます。

アップグレード

新しいバージョンのAvalon Nano 3Sファームウェアを入手したら、USBフラッシュドライブを準備

QR 코드를 스캔하여 로그인할 수 있습니다. - 오른쪽 상단에 있는 스캔을 통해 로그인하거나 비밀번호 로그인 페이지로 전환하여 설정한 장치 비밀번호를 입력하여 로그인할 수 있습니다. .

로그인에 성공하면 대시보드 페이지로 리디렉션됩니다.

계기반

대시보드에서는 기기의 다양한 동작상태와 데이터를 확인할 수 있습니다.

위의 새로고침 버튼을 클릭하면 수동으로 새로고침하여 최신 상태와 데이터를 볼 수 있습니다. 오른쪽 하단에 있는 재부팅 버튼을 클릭하면 장치를 다시 시작할 수 있습니다.

업그레이드할 수 있는 새 펌웨어가 있는 경우 "새 펌웨어 사용 가능" 링크가 아래에 표시됩니다. 다운로드하려면 클릭하세요.

GUI의 마이닝 풀 설정 페이지로 들어가 마이닝 풀 구성 정보를 맞춤 설정할 수 있습니다. 오른쪽 상단의 로그아웃 버튼을 클릭하시면 로그아웃하실 수 있습니다.

지원하다

네트워크 재구성

Avalon Nano 3S 또는 LAN 라우터의 네트워크 구성이 변경되면 카드 핀을 사용하여 숨겨진 버튼을 한번 클릭하여 재구성 기능을 트리거 할 수 있습니다.

트리거한 후 "Avalon Nano 3S를 인터넷에 연결"에 소개된 방법에 따라 네트워크를 다시 구성할 수 있습니다.

연결된 장치를 연결하세요

경우에 따라 Avalon Family 앱에는 Avalon Nano 3S가 오프라인 상태로 표시되지만 실제 장치는 여전히 온라인에서 작동하는 경우가 발생할 수 있습니다. 또는 휴대폰에 Avalon Family App을 다시 설치했는데 장치 목록이 비어 있습니다.

이때, Avalon Family App을 이용하여 우측 상단의 + 표시 - Add Device - 연결된 기기 추가를 클릭한 후, 해당 페이지의 양식에 해당 기기의 IP를 입력하면 목록에 기기가 추가됩니다. .

공장 초기화

어떤 경우에는 관련 구성 오류나 결함을 수정하기 위해 공장 초기화를 수행해야 합니다.

사용하여 보이지 않는 버튼을 5초 동안 길게 누르면 공장 설정으로 복원 할 수 있습니다.

치방이

Avalon Nano 3S 펌웨어의 새 버전을 얻은 후 USB 플래시 드라이브를 준비하고 USB 플래시 드라이브가 FAT32로 포맷되어 관련 펌웨어 파일에 저장되어 있는지 확인하십시오.

장치의 전원이 꺼지면 USB 플래시 드라이브를 USB 인터페이스에 삽입하십시오. 올바르게 연결되었는지 확인하고 전원을 켜면 자동으로 업그레이드가 시작됩니다. 업그레이드 중에는 장치를 작동하지 마십시오.

업그레이드가 실패하면 위의 단계를 반복하십시오.

장치와 시스템의 안전을 보장하기 위해 타사 펌웨어를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

유지

1 깔끔한 외관

기기 표면에 얼룩이 묻은 경우, 물에 적신 부드러운 천을 사용하여 기기 표면을 닦아주세요.

긁힘이나 심각한 손상을 방지하려면 부드러운 천 이외의 각종 세제나 물질을 사용하지 마세요. 표면.

2 내부 먼지 제거

내부에 먼지가 많이 쌓인 경우, 전원을 켜지 않고도 진공청소기를 이용하여 공기 배출구와 공기 흡입구의 먼지를 제거할 수 있습니다. 기계의 케이스를 스스로 열지 마십시오.

3 전기 유지 보수

때때로 기계의 전원을 켜서 사용하십시오. 장기간 방치하면 충전 손실로 인해 내부 부품이 손상될 수 있습니다.

안전 예방 조치

1 공기 배출구의 온도는 60°C/140°F 이상일 수 있습니다. 이 장치를 사용할 때 화상을 입을 수 있으므로 공기 배출구에 몸을 너무 가까이 두지 마십시오.



Hot parts!

Burned finger when handing the parts

Wait one-half hour after switching off before handing parts.

2 어떠한 경우에도 신체 부위를 장비에 삽입하면 심각한 부상을 입을 수 있습니다 .

3 모든 Avalon Nano 3S는 낙하 테스트를 거쳤습니다. 그러나 실제 사용 중에 불리적인 충격을 가하는 행위는 Avalon Nano 3S를 안전 위험에 노출시킬 수 있으므로 피하십시오.

- 4 감전을 방지하려면 젖은 손으로 Avalon Nano 3S의 케이스, 전원 공급 장치, 연결 케이블 및 기타 구성 요소를 만지지 마십시오.

Avalon Family 앱의 지원 문제 해결 및 사용

Avalon Nano 3S에 문제가 있는 경우 Avalon Family 앱의 해당 장치 아래에 있는 지원 기능을 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다.

지원 기능을 통해 간단한 문제 해결 방법을 안내하고 장치를 다시 사용할 수 있습니다.

스스로 처리할 수 없는 문제가 발생하는 경우 지원 기능을 통해 모든 문제를 정리하고 공식 애프터 서비스 팀, 지정된 제3자에게 제출하거나 관련 결함 진단 정보를 해당 지역으로 즉시 다운로드 할 수 있습니다..

LAN 사용량

Avalon Nano 3S는 LAN(근거리 통신망) LAN 액세스를 지원하도록 설계되었습니다.

당사와 함께 제공되는 WI-FI 모듈을 사용하는 것이 좋습니다. USB 인터페이스는 모든 WI-FI 트랜시버 모듈 또는 RJ45 어댑터를 지원한다고 보장되지 않습니다. USB 인터페이스는 일부 브랜드의 단일 포트 RJ45 변환기에 대한 지원이 제한되어 있으며 일대다 USB 허브 지원이 보장되지 않습니다.

기술 사양 및 성능 매개변수

해시레이트	6TH/s ± 5%
소비전력	140 w
소음	30~40 dB
공기 출구 온도 범위	60-70°C (주위온도 25°C 에서)
주변 온도 요구 사항	-5-30°C
사용 환경에 대한 습도 요구 사항	<90%
장치 입력 범위	28V 5A 연속 입력
어댑터 입력 범위	AC110 ~ 240V 50/60Hz
기계 크기	길이 205mm, 너비 115mm, 높이 58.5mm
기계 중량	0.86kg

FCC 성명

이 장치는 FCC 규정 제15조를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

- (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않으며,
- (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭 14을 수용해야 합니다.

환경정보

전기전자제품폐기물법(Waste Electrical and Electronic Equipment Act)은 전자 폐기물 처리에 대한 EU WEEE 지침을 시행합니다. 유럽 WEEE 지침에 따르면 전기 및 전자 장비를 가정용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됩니다. 전기 및 전자 장비에 포함된 유해 물질로 인해 이러한 장치는 환경과 인체 건강에 해로운 영향을 미칠 수 있습니다.



보증서

귀하의 제품에는 최초 사용일로부터 360일 동안 제한 보증이 적용됩니다.

본 서비스는 제품 자체의 비인적 요인에 의한 고장 및 파손에 한하며, 해당 기간 동안 무료 상담 서비스, 원격 지원, 수리 서비스 또는 교체 서비스를 받으실 수 있습니다. 구체적인 서비스 유형은 담당자가 결정합니다. -판매 서비스.

인적 요인에 의한 고장 및 손상은 제외됩니다.



An Avalon Home Product

Canaan inc.
canaan.io